产品参数

产品型号	H50V5/H55V5/H58V5	H65V5/H70V5/H75V5/H86V5	H32E1/H43E1	H50E1/H55E1
屏幕尺寸	50”/55”/58”	65”/70”/75”/86”	32”/43”	50”/55”
背光类型	DLED (直下式LED背光源)	DLED (直下式LED背光源)	DLED (直下式LED背光源)	DLED (直下式LED背光源)
屏幕宽高比	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
分辨率	3840×2160	3840×2160	1366×768/1920×1080	3840×2160
显示色彩	1.07G colors(RGB 8bit+FRC)	1.07G colors(RGB 8bit+FRC)	16.7M colors(RGB 8-bit)	1.07G colors(RGB 10-bit)/1.07B(10bit)
对比度	5000:1/1200:1/5000:1	1200:1/5000:1/1200:1/1200:1	1200:1	5000:1/1200:1
亮度	300cd / ㎡	340cd/㎡、340cd/㎡、340cd/㎡、450cd/㎡	350cd/㎡、310cd/㎡	280cd/㎡、250cd/㎡
可视角度	178°(水平) / 178°(垂直)	178°(水平) / 178°(垂直)	178°(水平) / 178°(垂直)	178°(水平) / 178°(垂直)
响应时间	9.5ms/8ms/8ms	8ms/8ms/8ms/13ms	8ms	9.5ms/8ms
色温	冷色/暖色/标准	冷色/暖色/标准	冷色/暖色/标准	冷色/暖色/标准
电视制式系统	PAL-D/K, B/G, I	PAL-D/K, B/G, I	PAL-D/K, B/G, I, DTMB	PAL-D/K, B/G, I
梳状滤波器	3D comb filter	3D comb filter	3D comb filter	3D comb filter
图片	JPG, BMP, PNG, GIF	JPG, BMP, PNG, GIF	JPG, BMP, PNG, GIF	JPG, BMP, PNG
音乐	MP3, AC3, AAC	MP3, AC3, AAC	MP3	MP3, WMA
视频	MPEG1/2/4 + AVS+AVI+H.265等;	MPEG1/2/4 + AVS+AVI+H.265等;	MPEG1, 2, 4, AVI, MP4等	MPEG1/2/4 + MP4+AVS+H.265等;
视频输入	AV× 1	AV× 1	AV× 1	AV× 1
HDMI	HDMI2.0×3(HDMI1 with ARC)	HDMI2.0×3(HDMI1 with ARC)	HDMI 1.4×2 (HDMI1 ARC)	HDMI2.0×3(HDMI1 with ARC)
USB	USB2.0×2	USB2.0×2	USB2.0×1	USB2.0×2
扬声器 (喇叭) 输出接口	1(3.5mm, 喇叭线接左右声道线) 可外接3W/8Ω喇叭	1(3.5mm, 喇叭线接左右声道线) 可外接3W/8Ω喇叭	/	/
SERV.U(RS232)	RJ45串口(最右边为PIN1:PIN5: TXD PIN7: RXD PIN4 GND)	RJ45串口(最右边为PIN1:PIN5: TXD PIN7: RXD PIN4 GND)	/	/
网络接口	RJ45×1	RJ45×1	RJ45×1	RJ45×1
SPDIF 输出	1(光纤)	1(光纤)	1(光纤)	1(光纤)
喇叭 (内置箱体)	8W×2	8W/10W/10W×2	5W×2/8W×2	8W×2
耳机	1(3.5mm)	1(3.5mm)	/	/
网络/数字电视等	安卓9.0操作系统,CPU×4核, GPU×4核,运行内存2GB,ROM16GB, 芯片V560, 画面旋转, 内置CMS信发系统	安卓9.0操作系统,CPU×4核, GPU×4核,运行内存2GB,ROM16GB, 芯片V560, 画面旋转, 内置CMS信发系统	安卓9.0操作系统,内置WiFi, CPU×4核, GPU×2核,运行内存1GB,ROM 8GB, 内置CMS信发系统	安卓9.0操作系统,内置WiFi, CPU×4核, GPU×2核,运行内存1GB,ROM 8GB, 内置CMS信发系统
输入电压	AC 220V, 50Hz	AC 220V, 50Hz	AC 220V, 50Hz	AC 220V, 50Hz
整机功耗	110W/130W/150W	175W/≤180W≤245W/≤470W	≤55W/≤74 W	≤100W/≤120 W
待机功耗	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
中国能效等级	3级 (2.0)	3级 (2.0)	2级 (3.0)	3级 (2.0)
节能认证	有	有	有	有
孔距mm/ 螺纹孔	200×200mm (M6×4) 200×200mm (M6×4) 300×200mm (M6×4)	300×300mm (M6×4) 300×300mm (M8×4) 300×300mm (M8×4) 600×400mm (M8×4)	100×100mm (M4×4) 200×100mm (M6×4)	200×200mm (M6×4) 200×200mm (M6×4)
净重	11.1kg/11.6kg/14.5kg	17.8kg/22.7kg/26.3kg/49.7kg	4.0kg/6.5kg	11.3kg/13.5kg
毛重	13.8kg/16.6kg/18.1kg	25.1kg/30.6kg/34.7kg/62.9kg	5.7kg/9.1kg	15.5kg/18.8kg
配件 (标配)	遥控器、遥控器电池、简易说明书、 保修卡、电源线、底座螺丝×4	遥控器、遥控器电池、简易说明书、 保修卡、电源线、底座螺丝×4 H70V5:额外底座螺丝×2 H75V5/H86V5:额外底座螺丝×2、 三合一线×1	遥控器、遥控器电池、简易说明书、 保修卡、底座螺丝×4	遥控器、遥控器电池、简易说明书、 保修卡、电源线、底座螺丝×4

*具体参数以实物为准

官方网址：www.aocdisplay.com.cn/pd/

全国服务专线：400-887-8007

扫码关注“AOC 智慧商用”即时了解更多产品资讯

AOC

无拘视野 大开视界

#商用电视系列#

行业/领域应用场景



娱乐中心包间

高清音视频播放，彬彬如生的视界体验

轨道交通

实时展示用户航班、车次等信息。一览无余



酒店客房

对接酒店播放系统，实现客房智能开关机等服务

智慧酒店交互方案

酒店 APK 交互，对接酒店互娱系统、酒店管理系统、未来酒店智能影音系统，为智慧酒店建设赋能。

大屏视野 震撼体验

全新超窄前框，三边微边设计，超高屏占比，有效利用屏幕空间，展现磅礴画面。

纤薄外观 独具质感

纤薄外观设计，加之黑色面框，金属边框，打造高端酒店品牌形象，提供奢华入住体验。

乐播投屏 多屏互动

一键投屏，展现智能手机、平板电脑等移动设备上的视频、照片及其它格式文件。

定时开关机

通过如 HDMI、AV、TV、USB 等接口的开机信号源设置，实现指定信号源开关机指令。内置超级自动充电大电池，断电 80 小时也不影响计时，确保准时开关机。

电视标牌信发系统

搭载自主研发的 CMS2.0 系统，实现对店铺宣传、展示信息的统一管理和快速发布，定时发布直播节目，助力连锁品牌智慧门店建设。

云智能管理

搭载 CMS2.0 信发系统，高清视频、图片等内容轻松通过云网络实现点对多的内容播放

全天运行

支持 7×24 小时连续开机，并拥有防灼烧功能，可自由设定，自动润屏。

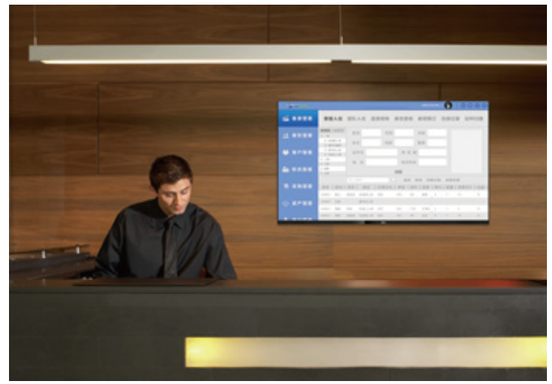

按键锁功能

支持本机按钮锁、遥控锁、信源按键锁等多种控制设置，便捷可控。

4K 高清 纤毫毕现

高屏亮度，适应更强光线；4K 高清分辨率，细腻呈现画面细节。

（非所有产品均包含如上功能，具体参数以实物为准）