

产品参数

产品型号	55D9U/01	55D9X	55D9E	55D9R
尺寸	55"	55"	55"	55"
拼接缝隙	3.5mm	3.5mm	1.7mm	0.88mm
光源	LED背光	LED背光	LED背光	LED背光
分辨率	1920×1080 (Support 4K Input)	1920×1080 (Support 4K Input)	1920×1080 (Support 4K Input)	1920×1080 (Support 4K Input)
亮度	500cd/m ² (typ.)	500cd/m ² (typ.)	500cd/m ² (typ.)	500cd/m ² (typ.)
对比度	1400:1 (typ.)	1400:1 (typ.)	1400:1 (typ.)	1400:1 (typ.)
反应时间	8ms (typ.)	8ms (typ.)	8ms (typ.)	8ms (typ.)
可视角度	178°(H)	178°(H)	178°(H)	178°(H)
寿命	50,000 hrs (min.)	50,000 hrs (min.)	50,000 hrs (min.)	50,000 hrs (min.)
色饱和度	72%	72%	72%	72%
可视面积	1209.6 (H)×680.4 (V)	1209.6 (H)×680.4 (V)	1209.6 (H)×680.4 (V)	1209.6 (H)×680.4 (V)
色彩度	16.7M (8bit)	16.7M (8bit)	16.7M (8bit)	16.7M (8bit)
最大功率	≤260W	≤260W	≤260W	≤260W
工作温度	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
储藏温度	-20~60 degC	-20~60 degC	-20~60 degC	-20~60 degC
工作湿度	20%~80% (without condensation)	20%~80% (without condensation)	20%~80% (without condensation)	20%~80% (without condensation)
储藏湿度	10%~90% (without condensation)	10%~90% (without condensation)	10%~90% (without condensation)	10%~90% (without condensation)
最长使用时间(小时×天)	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days
HDMI输入接口	HDMI 2.0×1	HDMI 2.0×1	HDMI 2.0×1	HDMI 2.0×1
VGA输入接口	×1	-	-	-
HDMI输出接口	-	HDMI 2.0×3	HDMI 2.0×3	HDMI 2.0×3
DVI输入接口	DVI-D IN×1	DVI-D IN×1	DVI-D IN×1	DVI-D IN×1
USB 接口	USB 2.0×1 (软件升级用)	USB 2.0×1 (软件升级用)	USB 2.0×1 (软件升级用)	USB 2.0×1 (软件升级用)
RS232 IN(RJ45)	×1	×1	×1	×1
RS232 OUT(RJ45)	×1	×2	×2	×2
Hyperlink智能拼接功能	No	Yes	Yes	Yes
净重	28.84kg	28.5kg	25.2kg	26.1kg
毛重	37.16kg	37.16kg	31.7kg	31.8kg
裸机外形尺寸(W×D×H)	1213.7.0×111.15 ×684.5mm	1213.7.0×111.15×684.5mm	1211.3×109.84 ×682.1mm	1211.18×109.84×681.98mm
外壳材料	Sheet-Metal(钣金)	Sheet-Metal(钣金)	Sheet-Metal(钣金)	Sheet-Metal(钣金)
壁挂孔	600×400mm	600×400mm	600×400mm	600×400mm
OSD语言	英语 / 简中	英语 / 简中	英语 / 简中	英语 / 简中
遥控器	×1(随调试包附)	×1(随调试包附)	×1(随调试包附)	×1(随调试包附)
电源线	×1	×1	×1	×1
RS232 信号连接线	×1(随调试包附)	×1(随调试包附)	×1(随调试包附)	×1(随调试包附)
RJ45 信号连接线	×1	×1	×1	×1
HDMI线	×1	×1	×1	×1
说明书	×1	×1	×1	×1
保修卡	×1	×1	×1	×1



官方网站: www.aocdisplay.com.cn/pd/

全国服务专线: 400-887-8007

扫码关注“AOC 智慧商用”即时了解更多产品资讯

*具体参数以实物为准

AOC

微缝拼接 | 不拉伸不变形 | 灵活布局

窄拼缝 大视野

D9系列智能拼接屏



Hyperlink设计



原装工业级面板



窄拼缝



画面任意组合



3D智能降噪



7×24小时运行



HDMI高清接口



中国节能认证



多屏互联, 呈现舒适

通过Hyperlink功能, 实现HDMI环进环出, 将一个数字信号同时传输到三台拼接屏上, 任意形式拼接时始终保持等比例画面互联, 画面呈现更舒适。




多屏拓展, 高清显示

实现高分辨率的多屏扩展, 充分保证信号输出同步性一致, 同时可组成具备超高分辨率的完整“逻辑屏”, 轻松带来4K、8K甚至16K的高分辨率图像显示效果。



自由拼接, 灵活布局

搭载AOC C-BOX可支持输出画面90°、180°、270°、360°独立旋转度显示及支持横竖屏同时组合显示, 以更具创意的大屏显示方式满足各场景应用需求。

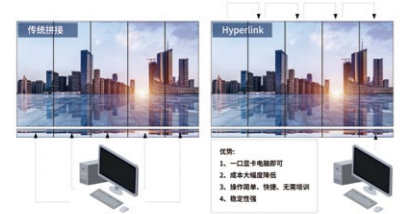

节省费用, 降低成本

针对竖拼显示方案, 传统方式均需要高配置电脑+多屏显卡来实现, AOC智能拼接屏不仅操作简单快捷, 稳定性强, 还可节省图像处理设备, 降低企业成本。



图像处理, 显示丰富

搭载图像处理技术, 可实现画面漫游、跨屏、放大缩小、画中画、画外画、画面叠加等各种形式的显示功能, 全方位满足企业的显示需求。



持久开机, 智能润屏

支持7×24小时连续开机, 工业屏寿命可达50000小时, 并拥有智能润屏防灼烧功能, 可自由设定, 自动润屏, 防止因长时间开机使得液晶屏灼烧损坏。



指挥中心拼接大幕

搭建安防指挥平台, 实现多画面组合显示, 灵活展现平台综合管理数据。



安防监控

多维度无死角监控, 高清动态显示各区域/场景运行情况。



公共展示

内容便捷播放, 高清展示公共信息, 打造震撼视效。



数据可视化

清晰显示运维大数据, 便于工作量化, 并进行合理调控与决策。