


智慧新视觉 巧筑百变空间

智能化展示 | 快速上新 | 维护成本低

B1系列条形屏广告机
23.1" / 29" / 36.6" / 37" / 86"

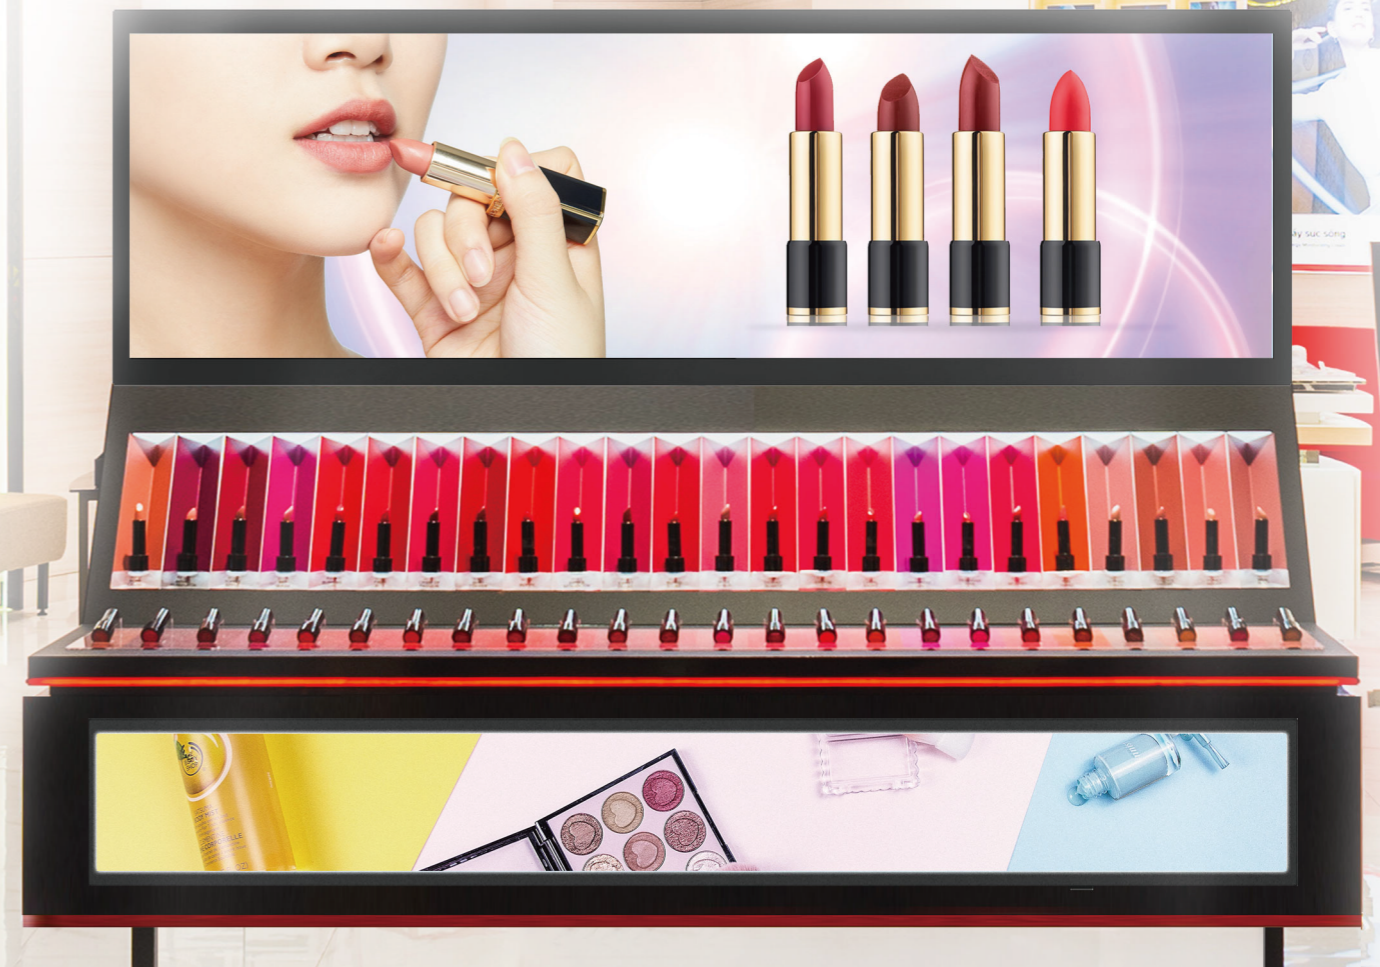

产品参数

产品型号	23B1	29B1	36B1	37B1	86B1/86B1-S
尺寸	23.1"	29"	36.6"	37"	86"
系统版本	Android 7.1	Android 7.1	Android 7.1	Android 7.1	Android 5.1
处理器	RK3288	RK3288	RK3288	RK3288	海思Hi3751V551
存储器	2GB DDR4/8GB ROM	2GB DDR4/8GB ROM	2GB DDR4/8GB ROM	2GB DDR4/8GB ROM	2GB DDR4/8GB ROM
分辨率	1920×158	1920×540	1920×290	1920×540	3840×600
屏亮度	400nits	500nits	700nits	700nits	500nits
对比度	3000:1	4500:1	1200:1	4000:1	1100:1
色彩度	16.7M	16.7M	16.7M	1.07Billion	1.07Billion
反应时间	9.5ms	8.5ms	8ms	6ms	8ms
可视面积	585.6mm×48.19mm	698.4mm×196.425 mm	919.3mm×138.85mm	904.32mm×254.34mm	2148.48mm×335.70mm
可视角	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
寿命	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs
电源类型	Adapter (插墙式+Type C头, 不可接手机)	Adapter	Adapter	Adapter	内置
功率	24W (最大), 15 W (典型)	65W (最大), 45 W (典型)	65W (最大), 45 W (典型)	90 W (最大), 45 W (典型)	240W
待机功率	<5W	<5W	<5W	<5W	<0.5W(不含OPS)
接口	Mini USB、 TF Card、WiFi	LAN (RJ45)、RS232、 USB2.0×2、TF Card、WiFi	LAN (RJ45)、RS232、 USB2.0×2、TF Card、WiFi	LAN (RJ45)、RS232、 USB2.0×2、TF Card、WiFi	HDMI-IN (2.0) ×2、VGA、 LAN (RJ45)、AUDIO IN、 AUDIO OUT、RS232(RJ45)、 USB 3.0、USB 2.0、OPS、 WiFi、IR遥控
工作温度	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
工作湿度	20%~85% RH Non-Condensing	20%~85% RH Non-Condensing	20%~85% RH Non-Condensing	20%~85% RH Non-Condensing	20%~85% RH Non-Condensing
储存温度	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C
储存湿度	10%~90% RH Non-Condensing	10%~90% RH Non-Condensing	10%~90% RH Non-Condensing	10%~90% RH Non-Condensing	10%~90% RH Non-Condensing
最长使用时间(小时X天)	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days
外壳材料 (面框/后壳)	钣金	钣金	钣金	钣金	钣金
外壳颜色 (面框/后壳)	黑色面框+黑色背板	黑色面框+黑色背板	黑色面框+黑色背板	黑色面框+黑色背板	黑色面框+黑色背板
配件(标配)	电源适配器、USB 转接线、说明书、保修卡	电源线、电源适配器、 说明书、保修卡	电源线、电源适配器、 说明书、保修卡	电源线、电源适配器、 说明书、保修卡	电源线、说明书、保修卡



官方网站: www.aocdisplay.com.cn/pd/

全国服务专线: 400-887-8007

扫码关注“AOC智慧商用”即时了解更多产品资讯



横竖屏



CMS信发系统



7×24小时



400-700cd/m²



1200:1/4500:1对比度

功能介绍

横竖安装 自由切换

支持横竖屏、专柜柱面、悬挂、拼接、内嵌等多种安装方式，以满足不同场景需求，呈现便捷视界，提升品牌整理形象。



持久开机 高效稳定

支持7×24小时全天候运行，使用寿命可达50000小时，工作稳定能耗低。




高效便捷 同步发布

搭载AOC CMS信发系统，高清视频、图片等内容可通过云网络轻松实现点对多的内容播放，同时还支持远程监控，可实时查看终端显示状态。



智联分屏 按需设定

无需外加设备，在使用数字标牌+CMS一体化视讯解决方案情况下，每个区域即可实现微调分屏，多种分屏方式按需设定，做到图片/视频/音乐同时播放。

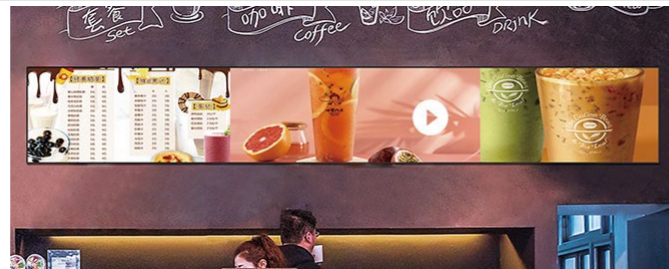

高亮屏幕 高清展示

高亮屏幕，确保在光线亮度强时仍能清晰显示；高清画质，视觉效果更立体逼真。



行业/领域应用场景

专柜货架展示

条形屏造型时尚，外观纤薄出众，可提升店铺整体形象。



专卖店展示

动态展示货架商品详情，强化消费者到店购物体验。



医院走廊展示

分屏展示医院公告资讯、注意事项、基础服务等信息。



地铁/公交站台展示

提供全程站点、到站信息动态显示，实现精准站台播报。

