

智能分屏灵活展示

F1系列公共显示商用标牌



产品参数					
产品型号	40F1H	43F1	50F1	55F1	65F1
尺寸	40"	43"	50"	55"	65"
系统版本	Android 9.0	安卓 9.0 / 安卓 5.1	Android 9.0	Android 9.0	Android 9.0
处理器	海思V560	海思V560/海思V551	海思V560	海思V560	海思V560
内部缓存容量	2GB DDR4/8GB ROM	2GB 8GB / 1G 8GB	2GB DDR3/8GB ROM	2GB DDR3/8GB ROM	2GB DDR3/8GB ROM
分辨率	1920×1080	1920×1080	3840×2160	3840×2160	3840×2160
屏亮度	700cd/m ² (typ.)	360cd/m ² (typ.)	350cd/m ² (typ.)	350cd/m ² (typ.)	350cd/m ² (typ.)
对比度	5000:1 (typ.)	1200:1 (typ.)	5000:1 (typ)	1200:1 (typ)	1200:1 (typ)
色彩度	16.7M	16.7M	1.07Billion	1.07Billion	1.07Billion
反应时间	9.5ms(typ)	8ms(typ)	8ms(typ)	8ms(typ)	8ms(typ)
可视面积	878.112 (H)×485.352(V)mm	940.896 (H)×529.254(V)mm	1095.84 (H)×616.41(V)mm	1209.6 (H)×680.4(V)mm	1428.48(H)×803.52(V)mm
可视角	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V) CR>10	178°(H) / 178°(V) CR>10	178°(H) / 178°(V) CR>10
寿命	>50000 hrs(Min)	>50000 hrs(Min)	>50000 hrs(Min)	>50000 hrs(Min)	>50000 hrs(Min)
色饱和度	72%(typ)	72%(typ)	72%(typ)	72%(typ)	72%(typ)
工作温度	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
工作湿度	20% ~ 80% RH Non-Condensing	20% ~ 80% RH Non-Condensing	20% ~ 80% RH Non-Condensing	20% ~ 80% RH Non-Condensing	20% ~ 80% RH Non-Condensing
储存温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
储存湿度	10% ~ 90% RH Non-Condensing	10% ~ 90% RH Non-Condensing	10% ~ 90% RH Non-Condensing	10% ~ 90% RH Non-Condensing	10% ~ 90% RH Non-Condensing
最长使用时间 (小时×天)	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days
最大功率	120W	100W	170W	170W	210W
待机功率	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W
内部喇叭	左右腔体喇叭 5W×2	左右腔体喇叭 8W×2	左右腔体喇叭 8W×2	左右腔体喇叭 8W×2	左右腔体喇叭 8W×2
输入输出接口 (具体以实物为准)	HDMI 2.0 IN×1、 LAN IN×1、RS232×1 (RJ45)、 AUDIO OUT×1 USB2.0×1	USB3.0:无/*1 VGA:无/*1 USB 2.0: *2/*1 HDMI 2.0×2、 LAN IN×1、RS232×1(RJ45)、 AUDIO IN×1、 AUDIO OUT×1、	HDMI 2.0×2、 LAN IN×1、 RS232×1(RJ45)、 AUDIO IN×1、 AUDIO OUT×1、 USB2.0×2	HDMI 2.0×2、 LAN IN×1、 RS232×1(RJ45)、 AUDIO IN×1、 AUDIO OUT×1、 USB2.0×2	HDMI 2.0×2、 LAN IN×1、 RS232×1(RJ45)、 AUDIO IN×1、 AUDIO OUT×1、 USB2.0×2
外壳材料 (面框/后壳)	塑胶	塑胶	前框/背板:黑色/SGCC 后壳:黑色塑胶	前框/背板:黑色/SGCC 后壳:黑色塑胶	前框/背板:黑色/SGCC 后壳:黑色塑胶
外壳颜色 (面框/后壳)	黑色面框+黑色背板	黑色面框+黑色背板	黑色面框+黑色背板	黑色面框+黑色背板	黑色面框+黑色背板
净重	6.5kg	8.4kg	12.3kg	14kg	21.5kg
毛重	10.1kg	12.05kg	17.33kg	19.69kg	28.82kg
裸机外形尺寸	893.39mm×512.58mm×67.7mm	968.18×76.8×562.99mm	1120×30.1×640mm (底部后壳部分62.5mm)	1231×30.1×707mm (底部后壳部分62.5mm)	1451.7×30.4×829mm (底部后壳部分63.3mm)
孔位	200mm×200mm	200mm×200mm	200mm×200mm	200mm×200mm	300mm×200mm
配件(标配)	遥控器×1、遥控器电池×2、 电源线×1、HDMI线×1、 说明书×1、保修卡×1 挂墙件×1	遥控器×1、遥控器电池×2、 电源线×1、HDMI线×1、 说明书×1、保修卡×1 挂墙件×1	遥控器×1、 遥控器电池×2、 电源线×1、HDMI线×1、 说明书×1、保修卡×1 挂墙件×1	遥控器×1、 遥控器电池×2、 电源线×1、HDMI线×1、 说明书×1、保修卡×1、 挂墙件×1	遥控器×1、 遥控器电池×2、 电源线×1、HDMI线×1、 说明书×1、保修卡×1 挂墙件×1

*具体参数以实物为准



- 官方网址: www.aocdisplay.com.cn/pd/
- 全国服务专线: 400-887-8007
- 扫码关注“AOC 智慧商用”即时了解更多产品资讯



4K 高清分辨率



安卓系统



CMS信发系统



7x24小时



高清接口



广视角面板



RS232接口

功能介绍



高效便捷, 同步发布

自带Android 5.1系统, 并可搭载 AOC CMS 信发系统, 使高清视频、图片等内容轻松通过云网络实现点对多的内容播放, 同时可远程实时监控终端显示状态, 让展示信息定时同步发布, 自动切换。




纤毫毕现, 尽显细节

4K高清分辨率, 可令任何输入来源的画面都呈现生动细腻、更低噪点的图像, 精准展现每一个细节, 带来逼真的显示效果, 满足店铺展示、公共显示等严苛应用场景的需求。



精工细作, 匠心呈现

支持横屏形式播放显示, 还可内嵌式安装, 满足不同安装环境需求, 让商场, 专卖店等环境变得更加高端, 呈现便捷视界。

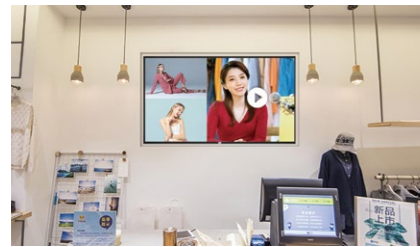

智联分屏, 按需设定

无需外加设备, 在使用数字标牌+CMS一体化视讯解决方案情况下, 每个区域即可实现微调分屏, 多种分屏方式按需设定, 做到图片/视频/音乐同时播放。



持久开机, 智能润屏

支持7×24小时连续开机, 并拥有防灼烧功能, 可自由设定, 自动润屏, 防止因长时间开机使得液晶屏灼烧损坏。



丰富接口, 全面兼容

支持VGA、HDMI、USB等丰富接口, 适用各种应用场景, 全方位满足客户需求, 在需要进行数据传输乃至临时播放其它设备上的内容时, 都可以做到“即插即用”, 全面兼容。

产品应用

◆ 餐饮连锁展示方案

多屏画面云拼接或单屏显示灵活选择, 4K画质让客户看到更生动诱人的美食画面, 上市新品可搭载AOC信发系统实时更新切换, 方便快捷。



◆ 轨道交通显示方案

可用于机场值机、地铁背靠背吊挂车次显示、火车站/航站楼墙面广告等多类场景应用; 商业屏支持7X24小时持久开机, 更安全可靠。



◆ 医疗叫号显示方案

可对接医疗叫号系统, 40-65"多个尺寸类别可选, 支持安卓系统, 机身左右内置控制喇叭, 当分诊台独立使用时, 无需外配。

