

产品参数

产品型号	65T32F	75T32F	86T32F
尺寸	65"	75"	86"
系统版本	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
内部缓存容量	4GB DDR4, 32GB ROM	4GB DDR4, 32GB ROM	4GB DDR4, 32GB ROM
解码分辨率	Up to 2160P	Up to 2160P	Up to 2160P
面板	ADS	ADS	VA
Touch screen 触摸式屏幕	支持红外高精度20点触摸	支持红外高精度20点触摸	支持红外高精度20点触摸
钢化玻璃	4mm钢化玻璃, 带防眩光	4mm钢化玻璃, 带防眩光	4mm钢化玻璃, 带防眩光
玻璃透光率	85%	85%	85%
可触精密度	±1mm(over 90% area)	±1mm(over 90% area)	±1mm(over 90% area)
可触直径	2mm	2mm	2mm
分辨率	3840×2160	3840×2160	3840×2160
像素点距	0.372(H)mm×0.372(V)mm	0.4296(H)mm×0.4296(V)mm	0.4935(H)mm×0.4935(V)mm
屏亮度	440cd/m ² (typ.)	440cd/m ² (typ.)	440cd/m ² (typ.)
对比度	1200:1 (typ.)	1200:1 (typ.)	4000:1 (typ.)
色彩度	1.07Billion	1.07Billion	1.07Billion
反应时间	8ms (typ.) (G to G)	8ms (typ.) (G to G)	8ms (typ.) (G to G)
可视角	H:178° /V:178° (Typ.)	H:178° /V:178° (Typ.)	H:178° /V:178° (Typ.)
寿命	30,000 hrs	30,000 hrs	30,000 hrs
色饱和度	72%	72%	72%
工作温度	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
工作湿度	20%~80% RH Non-Condensing	20%~80% RH Non-Condensing	20%~80% RH Non-Condensing
储存温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
储存湿度	10%~90% RH Non-Condensing	10%~90% RH Non-Condensing	10%~90% RH Non-Condensing
最长使用时间 (小时/天)	18 hours×7 days	18 hours×7 days	18 hours×7 days
最大功率	420W	500W	660W
待机功率	<0.5W	<0.5W	<0.5W
内部喇叭	喇叭(内置) 12W×2	喇叭(内置) 12W×2	喇叭(内置) 12W×2
接口	USB3.0×3, Audio out×1, HDMI2.0 IN×1, HDMI OUT×1, LAN(10/100Mbps)×1, USB2.0×3, 耳机孔×1, OPS-Slot×1, RS232 input×1, RS232 output×1, HDMI1.4×1, TOUCH-USB×2	USB3.0×3, Audio out×1, HDMI2.0 IN×1, HDMI OUT×1, LAN(10/100Mbps)×1, USB2.0×3, 耳机孔×1, OPS-Slot×1, RS232 input×1, RS232 output×1, HDMI1.4×1, TOUCH-USB×2	USB3.0×3, Audio out×1, HDMI2.0 IN×1, HDMI OUT×1, LAN(10/100Mbps)×1, USB2.0×3, 耳机孔×1, OPS-Slot×1, RS232 input×1, RS232 output×1, HDMI1.4×1, TOUCH-USB×2
外壳材料 (面框/后壳)	铝框+钢化玻璃+塑胶后壳	铝框+钢化玻璃+塑胶后壳	铝框+钢化玻璃+塑胶后壳
净重	42.4kg	55.6kg	72.1kg
毛重	56kg	72.4kg	92.5kg
配件(标配)	遥控器×1、遥控器电池×2、电源线×1、HDMI线×1、TOUCH-USB线×1、Touch pen 触摸笔×2、说明书×1、挂墙件×1、保修卡×1	遥控器×1、遥控器电池×2、电源线×1、HDMI线×1、TOUCH-USB线×1、Touch pen 触摸笔×2、说明书×1、挂墙件×1、保修卡×1	遥控器×1、遥控器电池×2、电源线×1、HDMI线×1、TOUCH-USB线×1、Touch pen 触摸笔×2、说明书×1、挂墙件×1、保修卡×1
配件(选配)	可移动支架、OPS电脑、无线投屏器、Camera摄像头、数字全向麦克风等	可移动支架、OPS电脑、无线投屏器、Camera摄像头、数字全向麦克风等	可移动支架、OPS电脑、无线投屏器、Camera摄像头、数字全向麦克风等




- 官方网址: www.aocdisplay.com.cn/pd/
- 全国服务专线: 400-887-8007
- 扫码关注“[AOC 智慧商用](#)”即时了解更多产品资讯

AOC

全屏零贴合 智会云应用

旗舰版

T32F系列智能会议平板

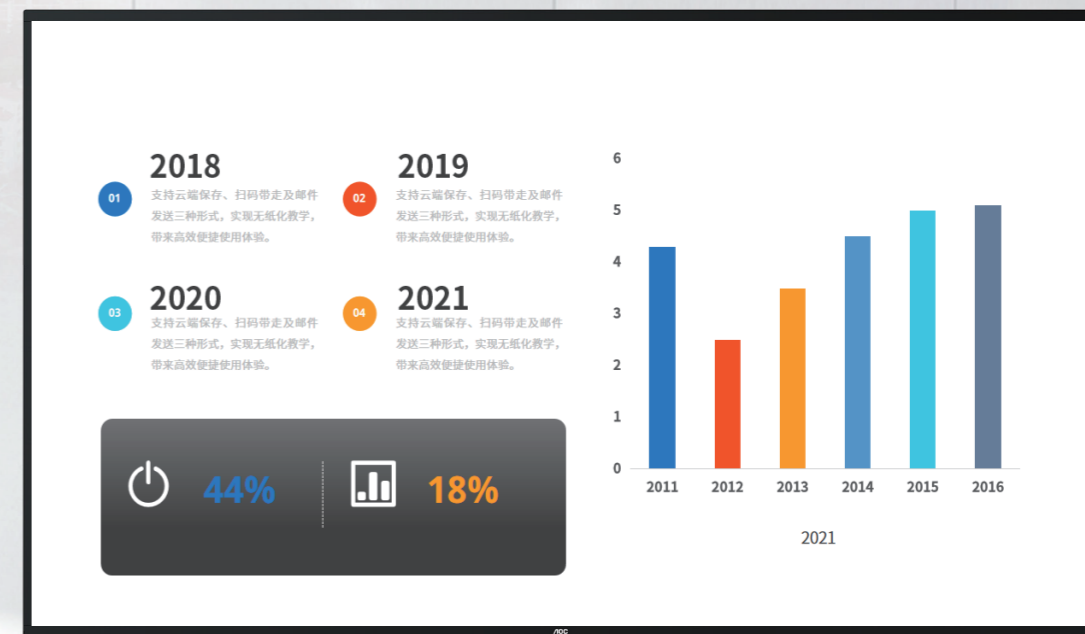

云白板



双系统



显示系统4K



20点高精度触摸



无线传屏



应用分屏



云端保存



云会议

功能介绍




零贴合工艺, 智能书写新体验

不同于传统的框贴玻璃, AOC采用零贴合工艺, 大大减少玻璃与液晶屏的空隙, 从而避免光线折射影响到显示效果。同时, 也带来更自然的触感, 落笔更精准, 还原真实手写体验。



随译笔迹, 书写智能识别

智慧妙笔, 随译笔迹, 叠字草书也能秒变印刷体, 定格每一个创意瞬间。

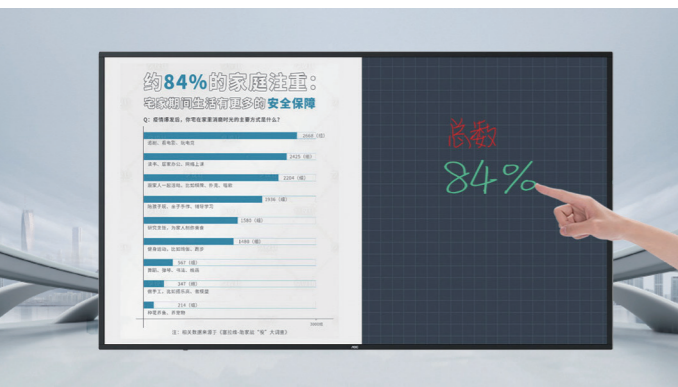

应用分屏, 双界面可提升会议效率

可将屏幕分成两个界面并同时运行, 一边显示方案, 一边书写讨论, 数据对比及技术研讨也能更灵活自如。



云白板实时联动

云白板功能, 可实现跨屏交互, 异地多方都能同时对会议平板上的内容进行批注修改, 为异地会议、异地分享提供更便捷高效的会议沟通途径。



无线传屏, 互动分享

内置专业无线传屏EShare软件, 支持多种设备/系统/格式文件无线传屏, 9分屏呈现不同会议画面; 同一个局域网内, 手机或电脑可通过投屏插件进行反向控制会议平板。



协同云会议, 轻松交流

搭配远程会议视频软件, 实现屏幕共享、白板互动等功能, 告别差旅奔波, 拉近伙伴距离, 满足中大型企业需求。

行业/领域应用场景




智能会议

共享屏幕, 实现在线交互协同。



远程医疗

远程问诊, 高效交流, 科研成果实时共享。

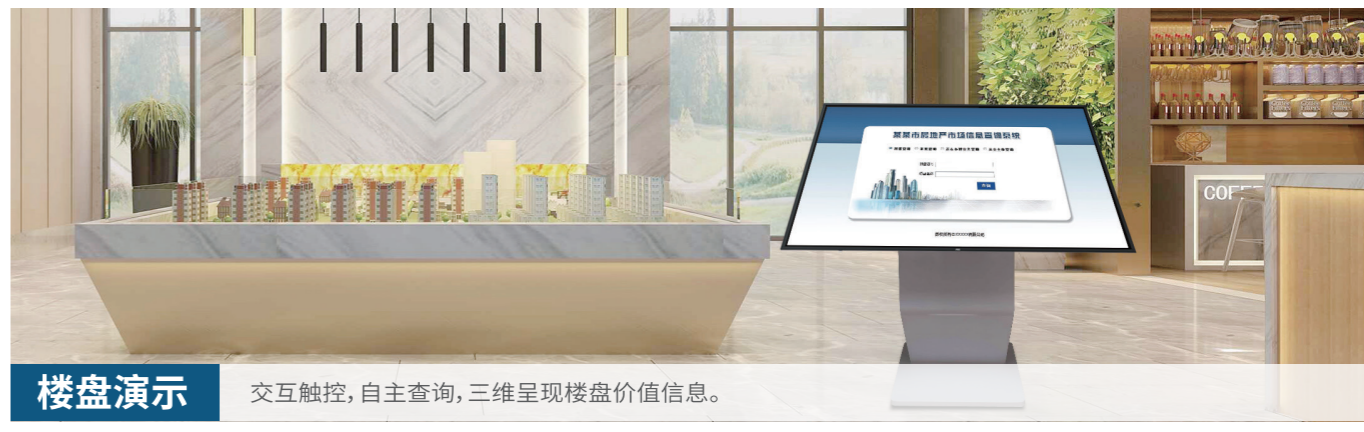

楼盘演示

交互触控, 自主查询, 三维呈现楼盘价值信息。



金融看盘

9分屏实时查看大盘数据, 一目了然。