

AOC

突破视界 智创未来

X2/X2H系列公共显示商用标牌



4K高清分辨率



CMS信发系统



IPS技术178°
广视角炫彩硬屏



7×24小时




500/700cd/m²



横竖屏

◎ 高效便捷，同步发布

自带 Android 8.0 系统，并可搭载 AOC CMS 信发系统，使高清视频、图片等内容轻松通过云网络实现点对多的内容播放，同时可远程实时监控终端显示状态，让展示信息定时同步发布，自动切换。

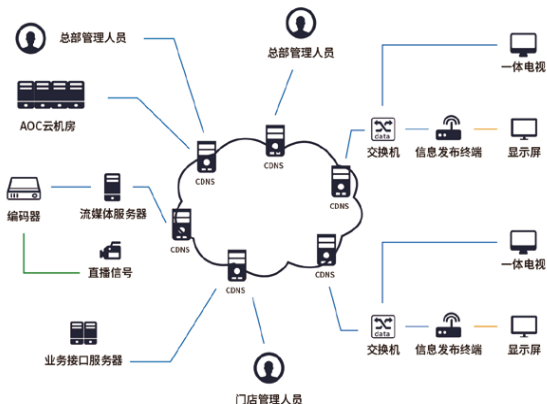

◎ 高亮大屏，清晰显示

700cd/m² 高亮度，即便在环境亮度高时仍能清晰显示，轻松应对外部光线较强的半室外场景需求。



◎ 按键锁屏，轻松锁定

键锁开启后，遥控器、外接按键、USB键盘和鼠标等均被锁定，应用于公共场合时防止未经授权人员擅自操作。




◎ 超窄边框，灵活安装

超窄边框四等边设计，全新 UI 设计界面，简约美观，显示效果更清晰；同时支持横竖屏及内嵌式安装，系统、应用界面支持 0°、90°、180°、270°任意设置和切换。



◎ 细腻显示，纤毫毕现

IPS 技术 178°广视角炫彩硬屏，4K 高清分辨率 10.7 亿色数，精准洞察细微差别，呈现锐利细节，全面提升感官效果。

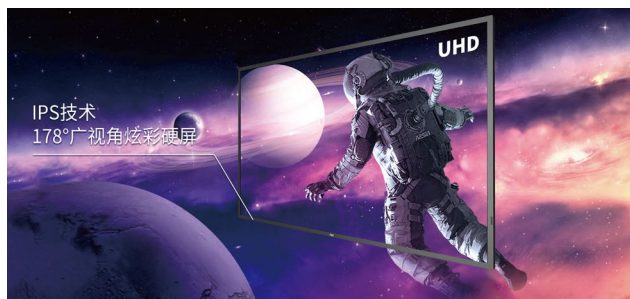

◎ 持久开机，智能防灼烧

支持7×24小时连续开机，并拥有防灼烧功能，可自由设定，自动润屏，防止因长时间开机使得液晶屏屏灼烧损坏。



轨道交通

使用户实时了解自己的航班、车次等相关信息，一览无余。



餐饮门店

实时呈现促销活动、主推产品、上市新品等内容，利于消费者及时掌握相关资讯。




鞋服专卖

画面呈现生动细腻，带来逼真的显示效果，进一步吸引消费者进店。



医疗叫号

与医院系统相连，轻松实现点对多的内容播放，实时呈现排队叫号信息，缓解患者就医焦虑，并及时做好就诊准备。

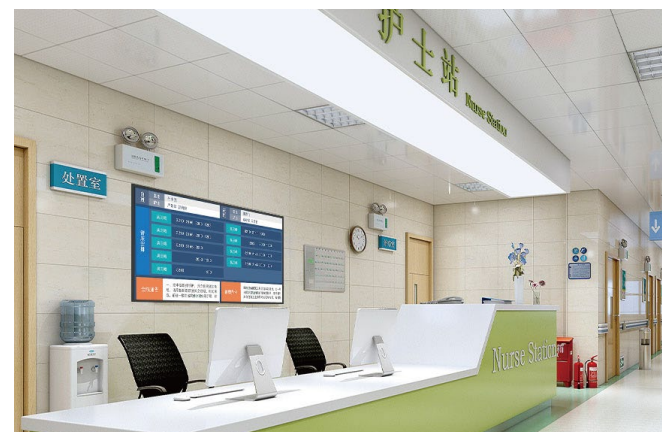

产品参数

产品型号	43X2/50X2/55X2	65X2/75X2/86X2	43X2H/50X2H/55X2H
尺寸	43"/50"/55"	65"/75"/86"	43"/50"/55"
系统版本	Android 9.0	Android 9.0	Android 9.0
处理器	海思V560	海思V560	海思V560
内部缓存容量	2GB DDR4/8GB ROM	2GB DDR4/8GB ROM	2GB DDR4/8GB ROM
分辨率	3840×2160	3840×2160	3840×2160
像素点距	0.2451 (H)mm × 0.2451 (V)mm 0.2854(H) × 0.2854(V) mm 0.315(H) × 0.315(V) mm	0.372(H) × 0.372(V) mm 0.4296(H) × 0.4296(V) mm 0.4935(H) × 0.4935(V) mm	0.2451 (H)mm × 0.2451 (V)mm 0.2854(H) × 0.2854(V) mm 0.315(H) × 0.315(V) mm
屏亮度	500cd/m ² (typ.)	500cd/m ² (typ.)	700cd/m ² (typ.)
对比度	1200/5000/1200:1 (typ)	1200:1 (typ)	1200/5000/1200:1 (typ)
色彩度	1.07Billion	1.07Billion	1.07Billion
反应时间	8ms(typ)	8ms(typ)	8ms(typ)
可视面积	941.184(H)×529.416(V)mm 1095.84(H)×616.4(V)mm 1209.6(H)×680.4(V)mm	1428.48(H)×803.52(V)mm 1649.664 (H)×927.936 (V)mm 1895.04 (H)×1065.96 (V)mm	941.184(H)×529.416(V)mm 1095.84(H)×616.4(V)mm 1209.6(H)×680.4(V)mm
可视角	178°(H) / 178°(V) CR>10	178°(H) / 178°(V) CR>10	178°(H) / 178°(V) CR>10
寿命	>50000 hrs(Min)	>50000 hrs(Min)	>50000 hrs(Min)
色饱和度	72%(typ)	72%(typ)	72%(typ)
工作温度	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
工作湿度	20% ~ 80% RH Non-Condensing	20% ~ 80% RH Non-Condensing	20% ~ 80% RH Non-Condensing
储存温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
储存湿度	10% ~ 90% RH Non-Condensing	10% ~ 90% RH Non-Condensing	10% ~ 90% RH Non-Condensing
最长使用时间(小时×天)	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days
待机功率	<0.5W	<0.5W	<0.5W
内部喇叭	左右腔体喇叭 8W×2	左右腔体喇叭8W/10W/10W×2	左右腔体喇叭 8W×2
输入输出接口	HDMI 2.0×2、LAN IN (RJ45) ×1、 RS232 IN (RJ45)×1、AUDIO IN ×1、 AUDIO OUT ×1、USB2.0×1、OPS接口×1 *43X2有2个USB2.0接口	HDMI 2.0×2、LAN IN (RJ45) ×1、RS232 IN (RJ45)×1、AUDIO IN ×1、AUDIO OUT ×1、 USB2.0×1、OPS接口×1	HDMI 2.0×2、LAN IN (RJ45) ×1、 RS232 IN (RJ45)×1、AUDIO IN ×1、 AUDIO OUT ×1、USB2.0×1、OPS接口×1
外壳材料(面框/后壳)	塑胶	金属	塑胶
外壳颜色(面框/后壳)	黑色面框+黑色背板	黑色面框+黑色背板	黑色面框+黑色背板
净重	10.9kg/14.5kg/16.6kg	27.8kg/37.6kg/49.5kg	10.9kg/14.5kg/16.6kg
毛重	14.6kg/18.7kg/23.6kg	37kg/47kg/57kg	14.6kg/18.7kg/23.6kg
裸机外形尺寸	973×63.5×561.2mm (不含OPS厚度) 1128.4×65.5×649mm 1241.8×63.6×712.6mm	1462.3×57.4×837.3mm 1683.5×82.9×961.7mm 1929×82.9×1100mm	973×63.5×561.2mm (不含OPS厚度) 1128.4×65.5×649mm 1241.8×63.6×712.6mm
包装尺寸	1070×170×680mm 1230×142×800mm 1350×160×860mm	1616×187×998mm 1848×203×1158mm 2130×248×1321mm	1070×170×680mm 1230×142×800mm 1350×160×860mm
面框宽度	T/B/L/R=13.9mm T/B/L/R=14.9mm T/B/L/R=13.9mm	T/B/L/R=14.9mm T/B/L/R=14.9mm T/B/L/R=15.5mm	T/B/L/R=13.9mm T/B/L/R=14.9mm T/B/L/R=13.9mm
孔位	200mm×200mm 400mm×400mm 400mm×400mm	400mm×400mm 400mm×600mm 400mm×600mm	200mm×200mm 400mm×400mm 400mm×400mm
AOC CMS	×1	×1	×1
配件(标配)	遥控器×1、摇控器电池×2、电源线×1、 HDMI线×1、说明书×1、保修卡×1、挂墙件×1	遥控器×1、摇控器电池×2、电源线×1、 HDMI线×1、说明书×1、保修卡×1、挂墙件×1	遥控器×1、摇控器电池×2、电源线×1、 HDMI线×1、说明书×1、保修卡×1、挂墙件×1



🌐 官方网址: www.aocdisplay.com.cn/pd/

☎ 全国服务专线: 400-887-8007

📱 扫码关注“[AOC 智慧商用](#)”即时了解更多产品资讯

*具体参数以实物为准