

产品参数

产品型号	43X3	50X3	55X3
尺寸	43"	50"	55"
系统版本	Android 9.0	Android 9.0	Android 9.0
内部缓存容量	2GB DDR4/8GB ROM	2GB DDR4/8GB ROM	2GB DDR4/8GB ROM
分辨率	3840×2160	3840×2160	3840×2160
像素点距	0.2451(H)mm×0.2451(V)mm	0.2854(H)×0.2854(V)mm	0.315(H)×0.315(V)mm
屏亮度	500cd/m ² (typ.)	500cd/m ² (typ.)	500cd/m ² (typ.)
对比度	1200:1 (typ)	5000:1 (typ)	1200:1 (typ)
色彩度	1.07Billion	1.07Billion	1.07Billion
反应时间	8ms(typ)	8ms(typ)	8ms(typ)
可视面积	941.184(H)×529.416(V)mm	1095.84(H)×616.4(V)mm	1209.6(H)×680.4(V)mm
可视角	178°(H) / 178°(V) CR>10	178°(H) / 178°(V) CR>10	178°(H) / 178°(V) CR>10
寿命	>50000 hrs(Min)	>50000 hrs(Min)	>50000 hrs(Min)
色饱和度	72%(typ)	72%(typ)	72%(typ)
工作温度	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
工作湿度	20%~80% RH Non-Condensing	20%~80% RH Non-Condensing	20%~80% RH Non-Condensing
储存温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
储存湿度	10%~90% RH Non-Condensing	10%~90% RH Non-Condensing	10%~90% RH Non-Condensing
最长使用时间 (小时×天)	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days
电压	90V-264V~,50/60 Hz	90V-264V~,50/60 Hz	90V-264V~,50/60 Hz
最大功率	300W	310W	320W
待机功率	<0.5W	<0.5W	<0.5W
内部喇叭	左右腔体喇叭 8W×2	左右腔体喇叭 8W×2	左右腔体喇叭 8W×2
输入输出接口	HDMI 2.0×2, LAN IN (RJ45) ×1, RS232 IN (RJ45)×1, AUDIO IN ×1, AUDIO OUT ×1, USB2.0×2	HDMI 2.0×2, LAN IN (RJ45) ×1, RS232 IN (RJ45)×1, AUDIO IN ×1, AUDIO OUT ×1, USB2.0×2	HDMI 2.0×2, LAN IN (RJ45) ×1, RS232 IN (RJ45)×1, AUDIO IN ×1, AUDIO OUT ×1, USB2.0×2
净重	10.9kg	14.5kg	16.6kg
毛重	14.6kg	18.7kg	23.6kg
AOC CMS	yes	yes	yes
配件(标配)	遥控器×1、遥控器电池×2、 电源线×1、HDMI线×1、 合格证×1、说明书×1、保修卡×1、 挂墙件×1	遥控器×1、遥控器电池×2、 电源线×1、HDMI线×1、 合格证×1、说明书×1、保修卡×1、 挂墙件×1	遥控器×1、遥控器电池×2、 电源线×1、HDMI线×1、 合格证×1、说明书×1、保修卡×1、 挂墙件×1

*具体参数以实物为准

AOC

炫彩高清 横竖都有范

AOC Cloud CMS | 智能云端一体化解决方案

X3系列高亮公共显示商用标牌



官方网址: www.aocdisplay.com.cn/pd/

全国服务专线: 400-887-8007

扫码关注“AOC智慧商用”即时了解更多产品资讯



4K高清分辨率



500cd/m²



AOC信发系统



广视角面板



安卓系统




7×24小时



RS232接口

功能介绍

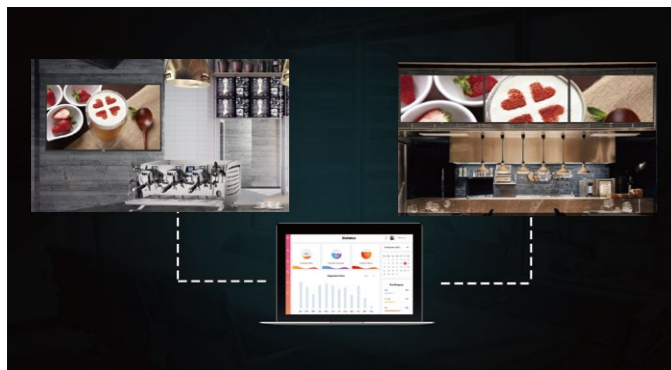


高效便捷 同步发布

自带Android 9.0, 并可搭载 AOC CMS信发系统, 高清视频、图片等内容可通过云网络轻松实现点对多的内容播放, 同时还支持远程监控, 可实时查看终端显示状态。

纤毫毕现 尽显细节

4K 高清分辨率, 画面呈现生动细腻, 可精准展现每一处细节, 带来逼真的显示效果, 满足零食连锁、轻食餐饮等严苛应用场景的需求。

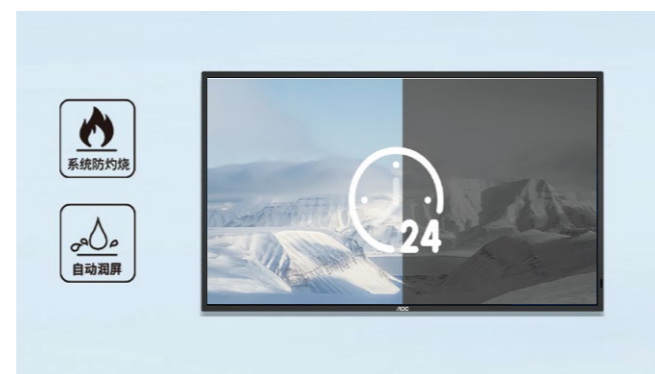


高亮大屏 清晰展示

500cd/m² 高亮度展示, 四等边设计简约时尚, 满足新零售业态对高端显示设备的需求, 从商场橱窗、室内中庭再到品牌门店等, 场景融合式的多样化宣传模式, 可带来更好的广告效益。

持久开机 防范烧屏

支持 7×24 小时连续开机, 并拥有防灼烧功能, 可自由设定, 自动润屏, 防止因长时间开机造成的液晶屏灼烧损坏。

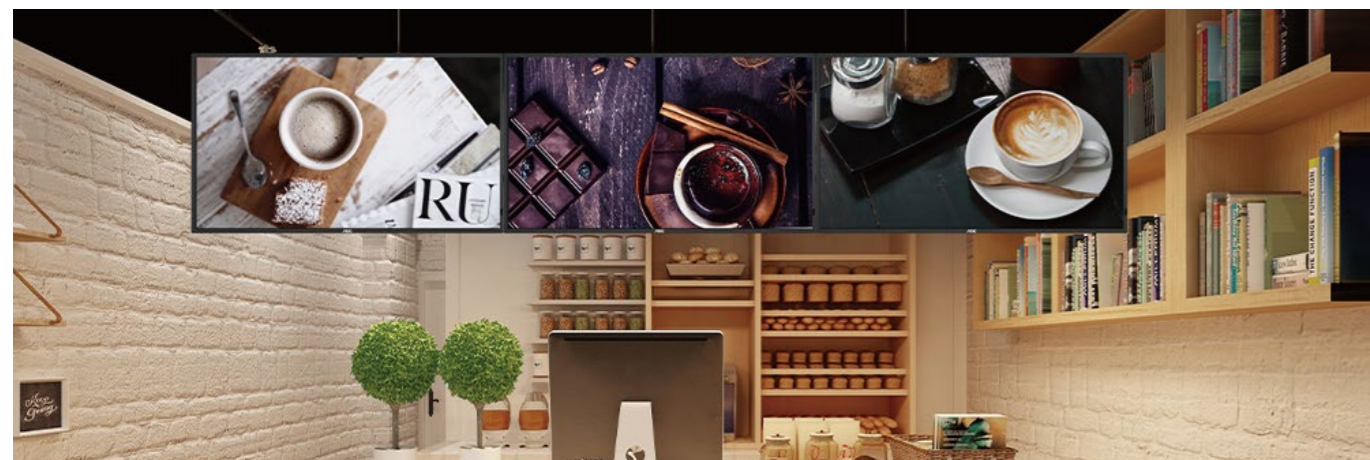

行业/领域应用场景



酒店餐饮

实时呈现促销活动、主推产品、上市新品等内容, 利于消费者及时掌握相关信息。



商超连锁

支持按实际场景横竖屏安装, 既满足视觉美感, 又能节省空间, 降低门店运营成本, 轻松实现快速上新及展示信息的统一化管理。



专柜货架

动态化内容展示, 视觉效果更立体逼真, 利于聚焦消费者目光, 提升到店购物体验。



品牌体验店

通过快速上新及展示信息的统一化管理, 推动“线上+线下”资源优化整合, 为线下体验店带来震撼视效的同时, 还可大幅提高门店热度, 让体验店成为购物营销活动的一部分。

