

产品参数


产品型号	55D6M	55D8M	55D8U/02	55D8S	49D8U/01
尺寸	55"	55"	55"	55"	49"
拼接缝隙	1.8mm	1.8mm	3.5mm	0.88mm	3.5mm
光源	LED背光	LED背光	LED背光	LED背光	LED背光
分辨率	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
亮度	500cd/m ²	700cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²
对比度	1400:1	1400:1	1400:1	1400:1	1400:1
反应时间	8ms	8ms	8ms	8ms	8ms
可视角度	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
寿命	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs
色饱和度	72%	72%	72%	72%	72%
可视面积	1209.6 (H) × 680.4 (V)	1209.6 (H) × 680.4 (V)	1209.6 (H) × 680.4 (V)	1209.6 (H) × 680.4 (V)	1073.8(H) × 604(V)
色彩度	1.07Billion	1.07Billion	1.07Billion	16.7M	1.07Billion
最大功率	≤180W	≤225W	≤200W	≤225W	≤100W
工作温度	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
工作湿度	20%~85% RH Non-Condensing	20%~85% RH Non-Condensing	20%~85% RH Non-Condensing	20%~85% RH Non-Condensing	20%~85% RH Non-Condensing
储藏温度	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C
储藏湿度	10%~90% RH Non-Condensing	10%~90% RH Non-Condensing	10%~90% RH Non-Condensing	10%~90% RH Non-Condensing	10%~90% RH Non-Condensing
最长使用时间(小时×天)	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days
HDMI 输入接口	HDMI 2.0×1	HDMI 2.0×1	HDMI 2.0×1	HDMI 2.0×1	HDMI 2.0×1
VGA 输入接口	×1	×1	×1	×1	×1
USB 接口	USB 2.0×1(软件升级用)	USB 2.0×1(软件升级用)	USB 2.0×1(软件升级用)	USB 2.0×1(软件升级用)	USB 2.0×1(软件升级用)
RS232 IN(RJ45)	×1	×1	×1	×1	×1
RS232 OUT(RJ45)	×1	×1	×1	×1	×1
净重 (单屏)	27.15±1.5kg	27.15±1.5kg	16±1.5kg	27.15±1.5kg	21.9±1.5kg
毛重 (单屏)	31.8±1.5kg	31.8±1.5kg	22±1.5kg	31.8±1.5kg	25.9±1.5kg
裸机外形尺寸(W×D×H)	1211.4mm×121.1mm ×682.2mm	1211.4mm×121.1mm ×682.2mm	1213.4mm×88.65mm ×684.2mm	1210.51mm×121.1mm ×681.22mm	1077.58mm×117.67mm ×607.8mm
外壳材料	钣金	钣金	钣金	钣金	钣金
壁挂孔	600×400mm	600×400mm	600×400mm	600×400mm	600×400mm
OSD语言	英语 / 简中	英语 / 简中	英语 / 简中	英语 / 简中	英语 / 简中
附件	遥控器×1; 电源线 ×1; RS232 信号连接 线(随调试包附); RJ45 信号连接线×1; HDMI线×1; HOOK挂 钩×4; 说明书×1; 保 修卡×1	遥控器×1; 电源线 ×1; RS232 信号连接 线(随调试包附); RJ45 信号连接线×1; HDMI线×1; HOOK挂 钩×4; 说明书×1; 保 修卡×1	遥控器×1; 电源线 ×1; LAN Cabel 信号 连接线×1; HDMI线 ×1; HOOK挂钩×4; 说明书×1; 保修卡 ×1	遥控器×1; 电源线 ×1; LAN Cabel 信号 连接线×1; HDMI线 ×1; HOOK挂钩×4; 说明书×1; 保修卡 ×1	遥控器×1; 电源线 ×1; LAN Cabel 信号 连接线×1; HDMI线 ×1; HOOK挂钩 ×4; 说明书×1; 保 修卡×1

*具体参数以实物为准

AOC

微缝拼接 灵活布局

D6/D8系列智能拼接屏

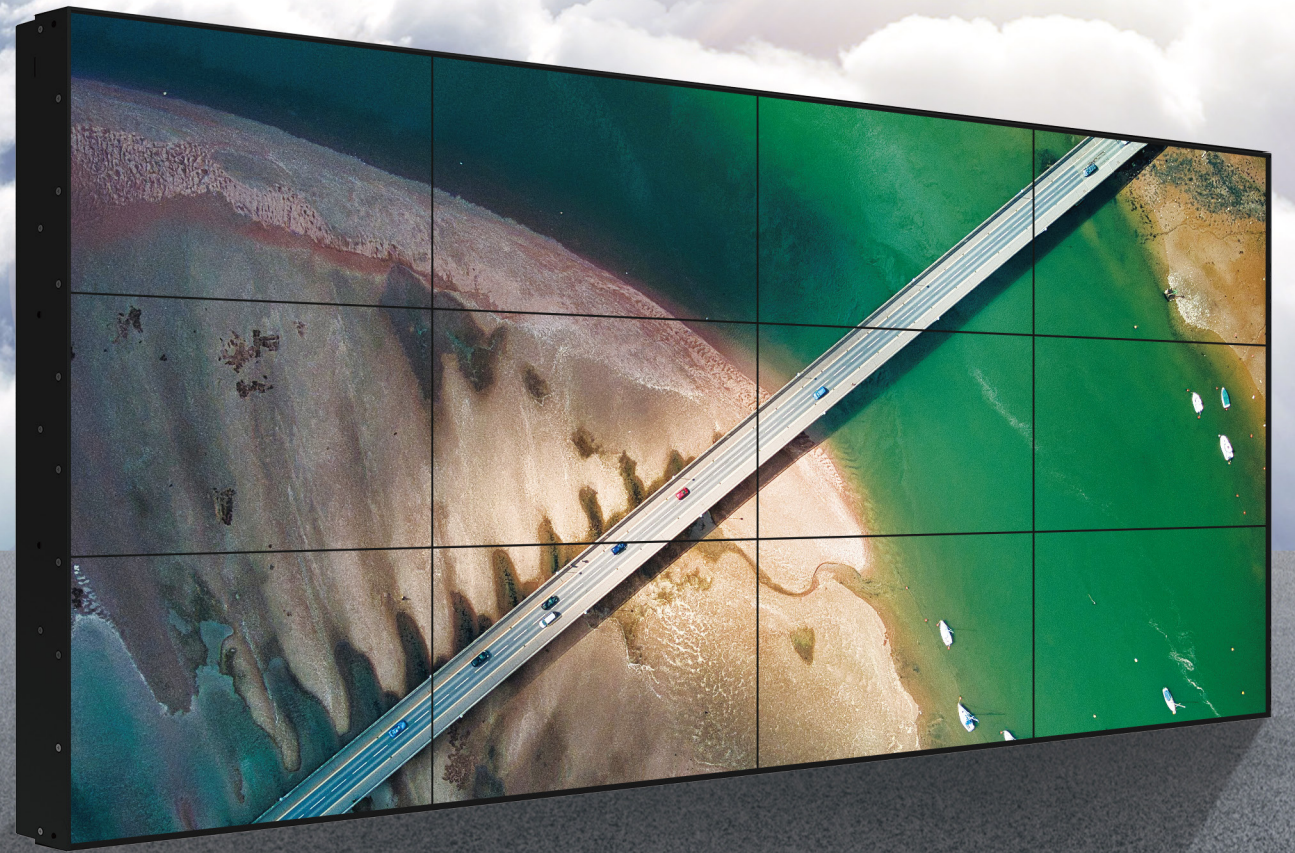

官方网址: www.aocdisplay.com.cn/pd/

全国服务专线: 400-887-8007

扫码关注“AOC智慧商用”即时了解更多产品资讯



原装工业级面板



窄拼缝



画面任意组合



7x24 小时运行



HDMI 高清接口



中国节能认证

功能介绍




“微缝”拼接，一览无余

双边拼缝低至 0.88mm，减少接缝干扰，带来顺畅的视觉体验；可根据场景及用途，搭配拼接屏幕块数，实现灵活布局。



细腻画质，超广视角

1080P 高清分辨率，178°广视角，视野更宽广，同时支持点对点4K显示，为商场服饰广告、彩妆广告等特殊应用领域带来逼真显示效果。

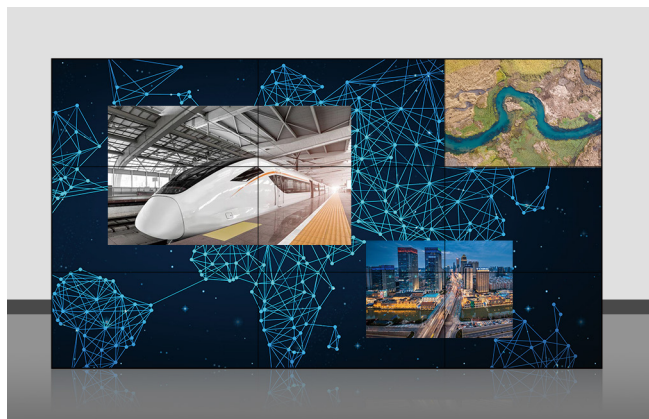

图像处理，显示丰富

搭载图像处理技术，可实现画面漫游、跨屏、放大缩小、画中画、画外画、画面叠加等各种形式的显示功能，全方位满足各场景显示需求。




持久开机，智能润屏

支持 7×24 小时连续开机，工业屏寿命可达 50000 小时，并拥有智能润屏防灼烧功能，可自由设定，自动润屏，防止因长时间开机使得液晶屏灼烧损坏。



接口丰富，兼容并蓄

配备有 HDMI、VGA、USB 等主流高清接口，即插即用，满足各类应用场景需求。

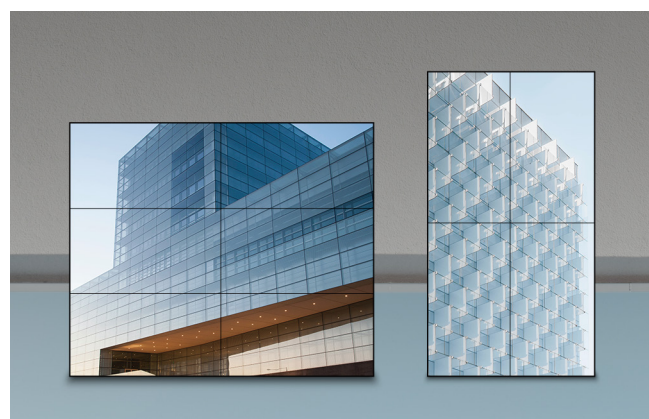

多安装应用，灵活布局

可根据安装现场环境及空间布局，选用更契合的安装应用方案，实现灵活安装。

行业/领域应用场景

企业展厅

搭建拼接巨幕，使企业大厅更大气、更美观，有效提升企业档次，拔高企业形象。



企业会议室

与会注意事项、与会专题、培训信息等智慧展示，便于与会人员建立清晰认知。



数据可视化指挥中心

实现多画面组合显示，以灵活的展示手段展现综合管理数据，让信息一目了然。



新闻访谈间

拼接巨幕作为访谈间背景，实时播放相关新闻画面，使受众更具代入感。



鞋服专卖店

动态化内容展示，视觉效果更立体逼真，带来更具冲击力的震撼视觉观感。

