

## 产品参数

产品型号	75T32Z
尺寸	75"
系统版本	Android 8.0
处理器	HIS V811
内部缓存容量	4GB
储存容量	32GB
面板	ADS
Touch screen 触摸式屏幕	高精度20点触摸
钢化玻璃	4mm钢化玻璃
玻璃透光率	87%
可触精密度	±1mm (90% Active Area)
触摸高度	3mm
分辨率	3840×2160
像素点距	0.4296(H)mm×0.4296(V)mm
屏亮度	450nits (typ)
对比度	1200:1 (typ)
色彩度	1.07G(8bits + FRC)
反应时间	8ms(typ)
可视角	R/L 178 (Typ.), U/D 178 (Typ.)
摄像头	800万像素;4K分辨率;支持WDR(宽动态范围);120°摄像头角度;玻璃,大镜头;1.45um感光面积
麦克风	8个/8米
寿命	30,000 hrs
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	20% ~ 80% 无凝结
储存温度	-20°C~60°C
储存湿度	10%~90% 无凝结
最长使用时间(小时/天)	18 hours×7 days
功耗	300W (typ) /500W (max), 含OPS 110W
待机功耗	<0.5W
内部喇叭	喇叭(内置) 12W×2
接口	LAN(10/100Mbps)×1、HDMI2.0 IN×2、HDMI OUT×1、USB2.0 (Android) ×2、耳机孔/Phonejack×1、TOUCH-USB (USB-Type B) ×2、OPS-Slot×1、USB3.0 (Public) ×2、RS232 input (RJ45)×1、RS232 output (RJ45)×1、USB2.0×1、USB-Type C×1
外壳材料(面框/后壳)	铝前框+SGCC后壳
净重	55.34kg
毛重	69.19kg
配件(标配)	电源线×1、TOUCH-USB线×1、HDMI线×1、遥控器×1、遥控器电池×2、Touch pen 触摸笔×2、挂墙件×1
配件(选配)	可移动支架、无线传屏器、多功能智能笔

\*具体参数以实物为准



官方网址: [www.aocdisplay.com.cn/pd/](http://www.aocdisplay.com.cn/pd/)

全国服务专线: 400-887-8007

扫码关注“AOC 智慧商用”即时了解更多产品资讯

# AOC

# 云端协同 C位出镜

75T32Z 云端视频会议一体机



**0贴合**  
零贴合工艺



**800W**  
专业会议摄像头



**20点**  
高精度触控



**8阵列**  
拾音麦克风



**双4K**  
超清显示



**云白板**  
会议云协作



**安卓/win10**  
双系统



**AI**  
自动布局



### “慧”议之眼, 自动布局

强大的AI算法, 提供画面自动布局、发言人追踪功能, 让发言人自由演绎, 时刻C位上镜, 精准捕捉会议动态, 打造专业级视频会议体验。




### 零贴合工艺, 升级触控体验

大大减少玻璃与液晶屏之间的空隙, 避免光线折射影响到显示效果, 触感更自然, 落笔更精准; IPS广视角炫彩硬屏, 搭配4mm防眩光钢化玻璃, 视角更广, 画质更鲜艳细腻, 确保文字、数据、图片、视频等重要会议信息都能清晰展示。



### 精准触控, 游刃有余

高精度高品质红外触控技术, 落笔即现, 让创意与想法跃然屏上; 卓越白板书写软件, 更贴近自然书写; 新增激光笔模式, 远距离随意书写, 实时圈画批注, 一笔在手, 从容指点“江山”。

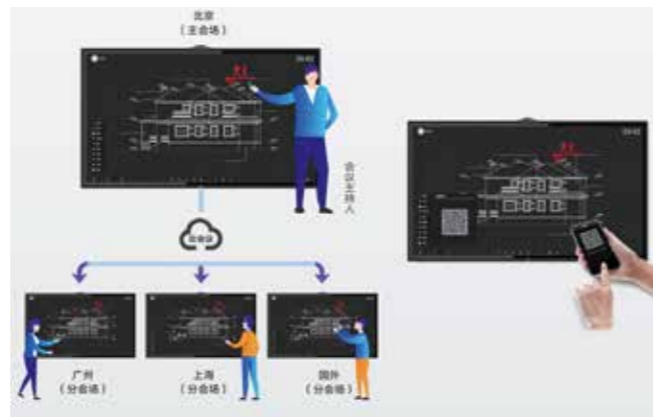

### 云上白板, 交互共享

会议主持人可跨空间控制多台分会场平台, 各会场可查看、编辑、批注并同步书写及主持人视角。



### 远程会议, 告别差旅奔波

内置视频会议软件, 画质更清晰, 画像呈现更流畅, 并能实现屏幕共享、白板互动等, 使异地轻松交流, 远程协同, 一触即发。



### 应用分屏, 双界面展示

将屏幕分成两个界面并同时运行, 一边显示方案, 一边书写讨论, 数据对比及技术研讨也能更灵活自如。



### 本地会议

无线投屏, 精准触控, 升级会议体验。



### 远程指导

远程问诊, 高效交流, 科研成果实时共享。



### 异地协作

跨空间跨距离展开高效异地会议协作, 云端共享, 画面同步。



### 室内沙龙

灵活开展厅堂微沙龙, 以沉浸式互动提高客户体验。