

产品参数

产品型号	43F2H	50F2H
尺寸	43"	50"
系统版本	Android 5.1	Android 5.1
内部缓存容量	2GB DDR4/8GB ROM	2GB DDR4/8GB ROM
分辨率	1920×1080	3840×2160
像素点距	0.49(H)×0.49(V) mm	0.2854(H×0.2854(V) mm
屏亮度	700cd/m ² (typ.)	700cd/m ² (typ.)
对比度	1200:1 (typ.)	5000:1 (typ.)
色彩度	16.7M	1.07G
反应时间	8ms(typ.)	8ms(typ.)
可视面积	940.896(H)×529.254(V)mm	1095.84(H)×616.41(V)mm
可视角	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
寿命	>50000 hrs(Min)	>50000 hrs(Min)
色饱和度	72%(typ)	72%(typ)
工作温度	0°C~40°C	0°C~40°C
工作湿度	20% ~ 80% RH Non-Condensing	20% ~ 80% RH Non-Condensing
储存温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C
储存湿度	10% ~ 90% RH Non-Condensing	10% ~ 90% RH Non-Condensing
最长使用时间(小时×天)	24 hours×7 days	24 hours×7 days
最大功率	130W	210W
待机功率	<0.5W	<0.5W
内部喇叭	左右腔体喇叭 8W×2	左右腔体喇叭 8W×2
输入输出接口	HDMI 2.0 IN×1、LAN IN×1、 RS232 (RJ45) ×1、USB2.0×1 AUDIO OUT ×1	HDMI 2.0 IN×1、LAN IN×1、 RS232 (RJ45) ×1、USB2.0×1 AUDIO OUT ×1
净重	7.5kg	11.7kg
毛重	10.8kg	16.0kg
配件(标配)	遥控器×1、摇控器电池×2、 电源线×1、HDMI线×1、 说明书×1、保修卡×1、挂墙件×1	遥控器×1、摇控器电池×2、 电源线×1、HDMI线×1、 说明书×1、保修卡×1、挂墙件×1



官方网址: www.aocdisplay.com.cn/pd/

全国服务专线: 400-887-8007


扫码关注“AOC 智慧商用”即时了解更多产品资讯

AOC

超高亮度 超新视界

F2H系列高亮公共显示商用标牌

AOC Cloud CMS | 智能云端一体化解决方案

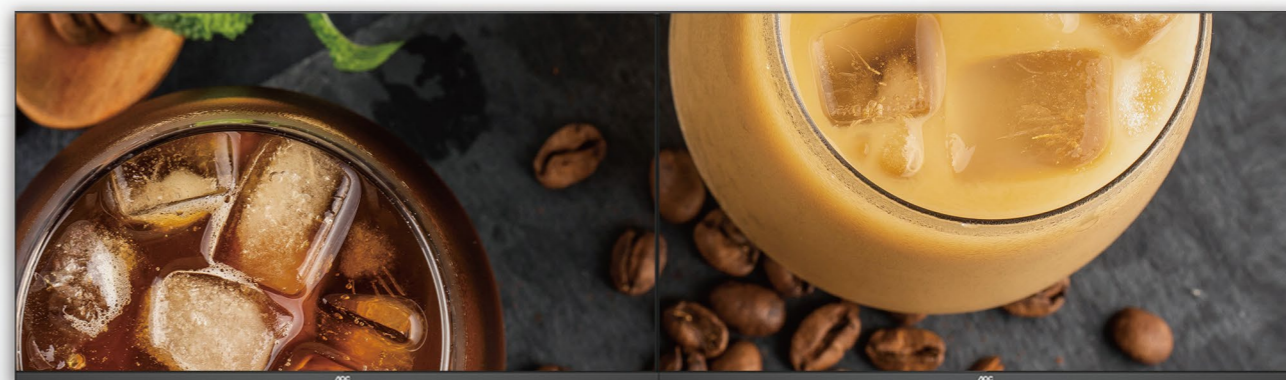

4K高清分辨率



700cd/m²



CMS信发系统



广视角面板



安卓系统


7X24

7×24小时



RS232接口

功能介绍

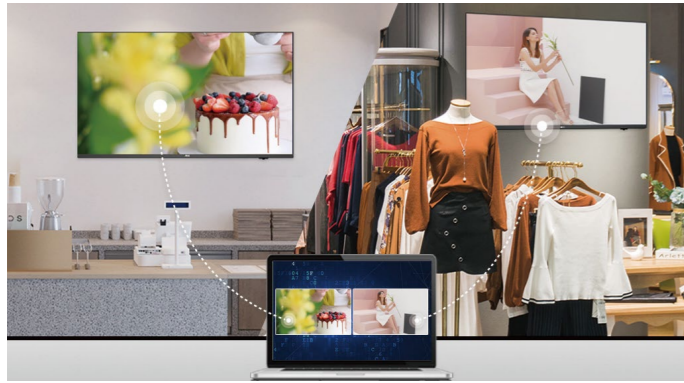

高效便捷, 同步发布

自带Android 5.1, 并可搭载 AOC CMS信发系统, 高清视频、图片等内容可通过云网络轻松实现点对多的内容播放, 同时还支持远程监控, 可实时查看终端显示状态。




纤毫毕现, 尽显细节

F2H系列商用数字标牌搭载1080P/4K高清分辨率, 画面呈现生动细腻, 可精准展现每一处细节, 无论是店铺商品展示, 还是公共广告宣传, 都能带来逼真的显示效果。



高亮屏幕, 清晰显示

700cd/m² 高亮度, 即便在环境亮度高时仍能清晰显示, 轻松应对外部光线较强的半室外场景需求。

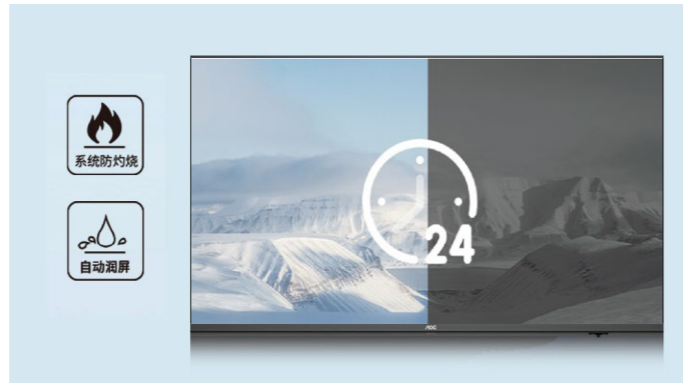

持久开机, 防范烧屏

支持7×24小时连续开机, 并拥有防灼烧功能, 可自由设定, 自动润屏, 防止因长时间开机造成的液晶屏灼烧损坏。



按键锁屏, 轻松锁定

键锁开启后, 遥控器、外接按键、USB键盘和鼠标等均被锁定, 应用于公共场合时防止未经授权人员擅自操作。



丰富接口, 全面兼容

丰富多样的I/O接口, 兼容性强, 充分满足各场景的使用需求。

行业/领域应用场景



酒店餐饮

实时呈现促销活动、主推产品、上市新品等内容, 利于消费者及时掌握相关资讯。



商超连锁

支持按实际场景联屏安装, 既满足视觉美感, 又能节省空间, 降低门店运营成本, 轻松实现快速上新及展示信息的统一化管理。



机场航显

为旅客提供实时的航班动态信息和精准的导航指引, 进一步提升机场智慧化、品质化、精细化服务水平。



医疗叫号

实时呈现排队叫号信息, 缓解患者就医焦虑, 并及时做好就诊准备。