

AOC

智能会议全屏解决方案

高效协同 | 打造一体化会议平台



🌐 官方网址：www.aocdisplay.com.cn/pd/

☎ 全国服务专线：400-887-8007

📱 扫码关注“AOC智慧商用”即时了解更多产品资讯

·集团实力 冠捷科技集团（股票代码000727）

全球知名显示设备提供商和品牌商，致力于为行业客户量身定制更具针对性的行业视讯解决方案。

全球布局



制造基地 **13** 座

创新及研发基地 **7** 个

全球研发人员 **3000** 个


高清数字研究院 **1** 个

营销服务中心 **3500** 个

·全球品质认证体系



·研发优势



·冠捷管理体系认证



·软著证书



智能会议全屏解决方案

① LCD智能会议平板

· 白板书写 · 无线投屏 · 视频会议

② LED智能会议屏

· 多屏互动 · 多形式安装

③ 会议预约屏

· 低功耗 · 自定义信息显示 · 随时刷新

④ E-ink 墨水屏

· 安装便捷 · 超长时间续航 · 抗摔不易碎裂

⑤ 商显智慧屏

· 触控书写 · 高清视频通讯 · 硬件+软件专业音频处理

⑥ 数字标牌

· 4K高清视野 · 安卓系统

⑦ 液晶拼接屏

· hyperlink接口设计 · 画面任意组合

智能会议全屏解决方案，有效颠覆传统会议，打造全能、一体化、便捷化智能高效会议场景，轻松实现会前智能预约、会中高效沟通、会后扫码保存/云端保存，切实满足各行业领域人群的应用需求！



LCD 智能会议平板

集投影仪、电子白板、广告机、电脑、电视音响等功能为一体，具备云白板、随笔快译、无线投屏、白板书写、批注标示、扫码分享、分屏显示、远程视频会议等功能，为全行业打造一体化、智慧化、便捷化高效会议云平台，提升会议效率，创新企业协作模式，协助企业实现从传统会议向数字化智能会议办公模式的转型。



无线传屏




双模式智能书写



云会议



“码”上保存



双系统



云白板



防眩光钢化玻璃



自动感光



温度感应器



数字全向麦克风



HDCP技术



随笔快译



显示系统双4K



高精度触摸



智能文件管理



USB 3.0



智能护眼模式



RS232

T12K系列

T32F系列

T31V系列

T33K系列

T12S系列

微型会议室

汇聚思维 让创意无限

小组会议，小组讨论（2-4人，10m²以内空间）

- ① 55英寸智能会议平板
- ② 无线投屏器



· 随译笔记

智慧妙笔，随译笔迹，叠字草书也能秒变印刷体

· 双模式书写

双笔双色模式，可选多种颜色、区分不同的笔迹，加上高精度触控，可以呈现令人惊叹的书写效果！

· 高精度触控

· 多人同屏操作

· 随心批注

任意通道或任意界面皆可开启批注模式，随时记录一闪而过的灵感。PPT模式下还可随页批注并保存批注记录，一键保存/扫码分享。

· 双 4K

4K UI+4K 分辨率，图像显示更加细腻，同时搭配高精度触摸框，书写字迹更加清晰、细腻，没有锯齿感。

· 10.7亿色

我们提供10.7亿种颜色数，色彩更加精确、自然，过渡更加平滑，超高清内容更丰富生动，呼之欲出。



小型会议室应用

传递创意 让未来更美

部门会议，信息展示(5-10人，10-20m²以内空间)

- ① 65英寸智能会议平板
- ② 无线投屏器



• 支持多人同时书写

高精度触控,支持多人同屏书写,支持不同的笔触颜色进行区分。

• 反向控制

• 双频双 WiFi

2.4G/5G双频。双WiFi支持同时上网和传屏,两种需求无需等待。

• 丰富的应用工具

预制欢迎界面、投票器、办公软件、计时器、截屏、传屏工具等。

• 强大的无线传屏

可实现手机、平板、笔记本电脑等移动设备和大屏之间推送、传屏及控制的全功能多屏互动。

• 反向镜像

传送大屏画面至小屏显示。直接使用小屏对大屏进行多点无线触控。

• 无线镜像

Windows和Ubuntu等设备/系统的屏幕直接无线传送到大屏支持iPhone、iPad、Android、MacBook、Chrome、上,且MacBook、Windows和Ubuntu系统的设备,在传屏的同时支持从大屏反向触控移动设备,无需连接触控、VGA或HDMI线。

• 多传一

支持多台设备同时传屏到大屏,自动分屏显示(至多九分屏)。

• 屏幕群组

支持一台设备同时无线传屏到多个大屏,在多个大屏上同步显示。

• 推送播放

从手机或平板推送任何文件(音乐、视频、图片、办公文档、PDF、电子书、APK.....)至智能会议平板上。



中型会议室应用

共筑未来 让梦想成真

中型会议，视频协同（10-20人，20-30m²空间）

- ① 75" / 86" / 98" 智能会议平板
- ② 全向麦
- ③ 会议摄像头
- ④ 无线投屏器

· 云白板共享互联

云白板、云交互、云共享、云保存功能,实现大屏异地全球协同。

· 4K视频会议

搭配4K会议摄像头,如见面一样的会议,从这里开始。

· 支持多种会议软件



· 内置多种办公软件

WPS Office PDF……

· 3D环绕音

内置高品质左右腔体音箱,“声”临其境。

· 防眩光

AG钢化玻璃作为触摸面+软件实现的智能护眼模式过滤蓝光。

· 录屏功能

支持全信源通道界面与混音录制,画质达到1080P,让与会者再也不用忙于做笔记,可轻松高效的上课、培训、开会。


· 丰富的 I/O 接口

满足多种应用的物理连接需求。



LCD智能会议平板

产品特点

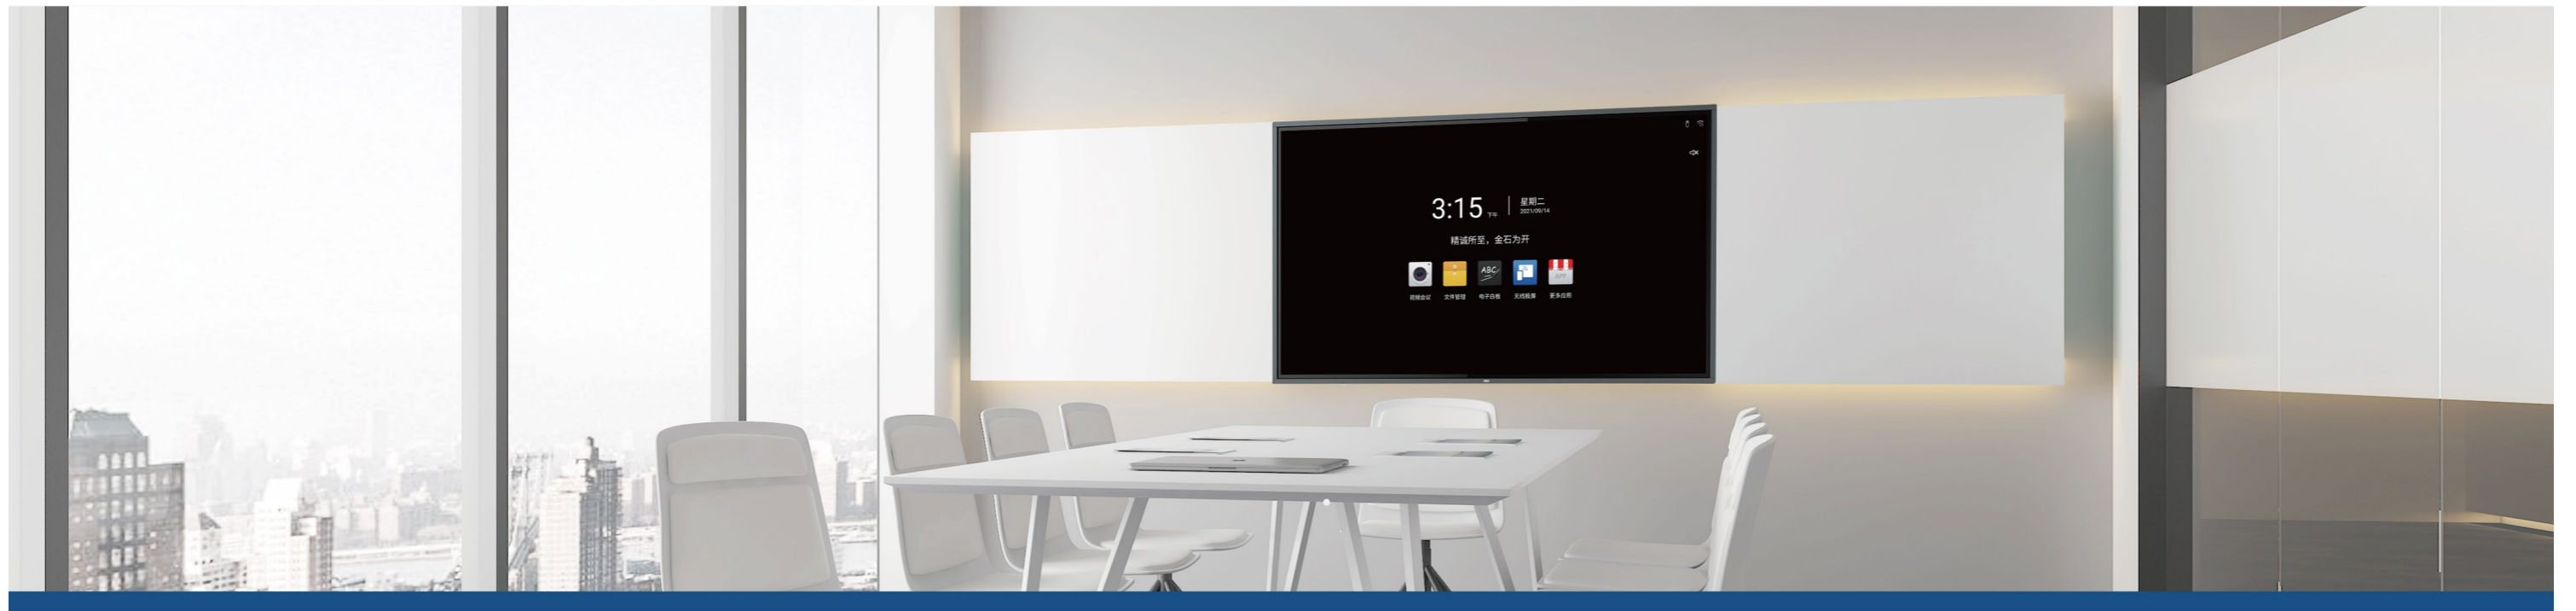

• 零贴合工艺

旗舰版、经典版Pro采用“零贴合工艺”，通过非胶性透明介质替代传统的胶贴工艺，消除屏幕间空气，解决光线折射、反射等问题，有效提升屏幕显示效果，以精湛技术成就卓越体验。同时非胶性透明介质没有黏性，后期维护也更简单便捷。

• 随译笔迹

智慧妙笔，随译笔迹，叠字草书也能秒变印刷体。

• 画面缩放自如

能够将平板画面放大缩小，实时洞察细节。

• 云白板

云白板功能，实现跨屏交互协同，异地多方均可对会议平板上的内容进行书写、批注和修改，让异地会议、异地分享真正实现零距离沟通。

• 多种擦除方式

支持点擦、圈擦、清屏等多种擦除方式，使内容擦除更具灵活性。

• 欢迎模板

内置多种欢迎模板，访客来临，直接编辑，告别条幅时代，节省设计成本。



• 图形工具

白板内置多个图形工具，可快速绘制多种常用图形，让灵感飞速运转。

• 无线9分屏

内置专业无线传屏EShare软件，支持多种设备/系统/格式文件无线传屏，多信源预览不受“线”制，最多可支持9分屏。

• 远程云视频会议

兼容多种远程会议软件，内置小鱼易联、瞩目等常用会议系统，一键开启远程会议。

• 防眩钢化玻璃

3mm/4mm防眩钢化玻璃，防撞、防反光，在会议室任意角度都能清晰显示。

• 应用界面分屏

支持显示页面2分屏，查看方案、书写讨论同步进行，大幅提升会议效率。

*支持30%、50%（默认）、70%三种屏幕宽度分屏比例

• 反向控制

同一个局域网内，可通过投屏插件进行反向控制会议平板，让会议沟通更灵活。

• 显示系统双4K

系统4K UI设计+产品显示4K分辨率，系统显示双4K，会议品质再升级。

• 云端保存

会议内容支持云端保存，扫码带走，一键发送到邮箱等多种保存方式，更方便快捷。

LED智能会议屏

集小间距技术、安卓系统、视频会议、无线中央控制于一体AIoT智能生态LED商显系统，广泛应用于中大型会议室、信息发布、酒店高端会所、高端别墅等场景。

LW121-108

P1.25mm

LW151-135

P1.56mm

LW181-163

P1.875mm

LW251-216

P2.5mm



Android系统



2K高清



轻松维护



超薄超窄边



远程视频会议



快速安装



大视角



一键投屏



高亮度



4核CPU




USB3.0

培训室应用

培训讲解，日常交流（20-50人，50-100m²空间） 135英寸LED智能会议主屏+数字标牌副屏

- 画质高清细腻，培训内容清晰呈现。
- 一键投屏，两画面/四画面同时显示培训资料，提升人员与会体验，提高培训效率。

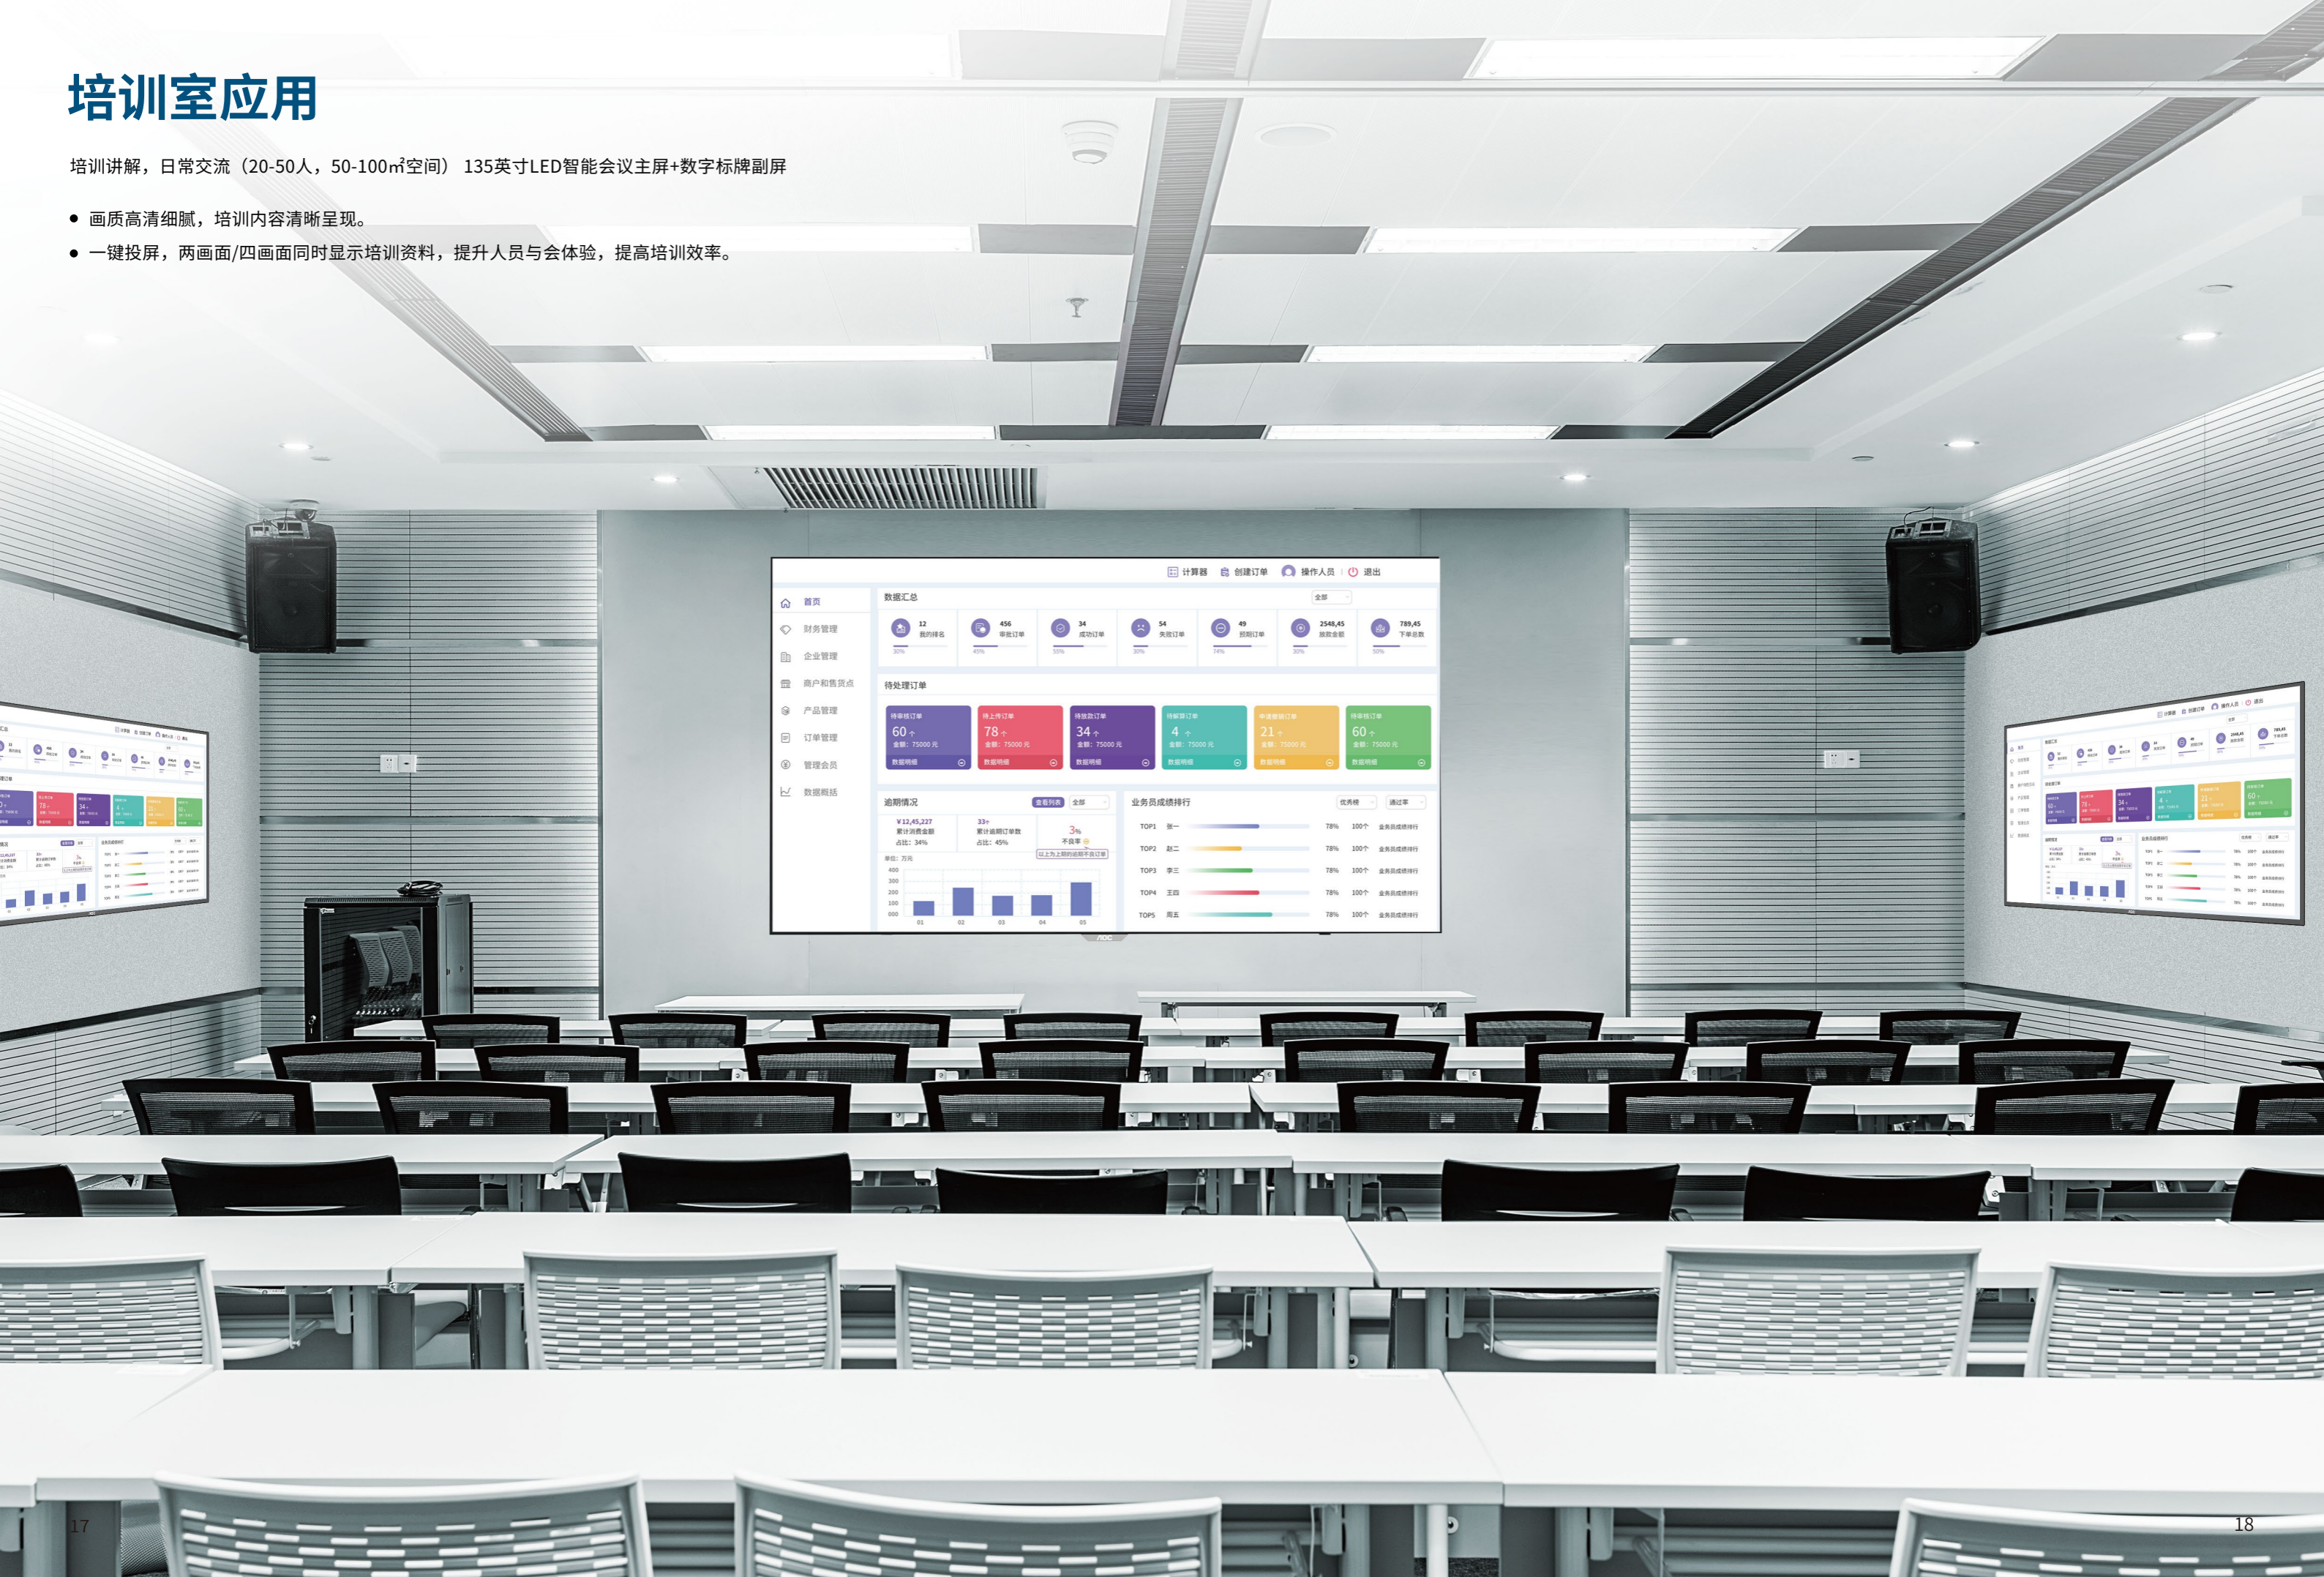

大型会议室应用

培训讲解，日常交流（50-100人，100-150m²空间）163英寸 LED智能会议屏+55英寸智能会议平板

- 支持电子白板、电子屏书写与大屏互动显示，会议开展更灵活。
- 远程视频会议，告别差旅奔波，使异地轻松交流，拉近伙伴距离。



LED智能会议屏

产品特点



• 全球超薄全面屏LED一体机

25mm纤薄显示，薄如壁画
>99%屏显占比，全面高清

• 易安装，易维护

首创分段式安装，提升四倍施工效率
无需后维护通道，全前维护
真空式前维护工具，更快捷可靠
无需二次装修，无需钢结构，易于现场施工

• 更多选择

标准2K/4K，多种尺寸可选，满足更多空间场景
支持壁挂，落地安装，可选配专用支架
(支架采用医用级静音式滚轮，可靠耐磨)
智能会议、直播室、政府办公、院校机构、数字媒体多类场景适用

• 更智慧

集成智能Android8.0系统，丰富的APP运用
多种上网方式，智能双wifi，联网和控制不冲突
无线投屏，多种智能终端轻松实现多窗口互动
智能视频会议，部署简单，兼容业内多数摄像头

• 更简单

U盘查播，即插即用
投屏方式简单，投屏器一键投屏，简单快捷
操作简单，手机APP、遥控、鼠标无线控制，使用更高效
维护简单，支持热插拔，轻松全前维护


安装方式-LED智能会议屏

座架式安装

搭配移动底座，实现落地安装。

优势：

- ✓ 流线型底座设计，美观大气
- ✓ 可加滑轮，使用灵活方便

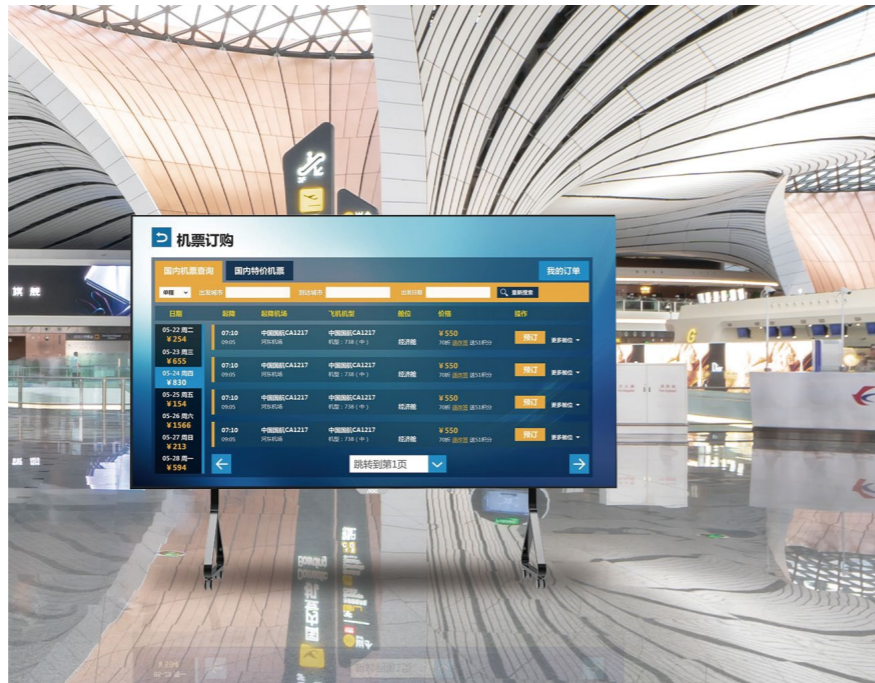

壁挂式安装

壁挂安装的方式适用于会议地点比较固定的场景。

优势：

- ✓ 安装便捷，同时较为牢固
- ✓ 贴墙安装，较为节省空间布局
- ✓ 无需二次装修，经济省时




安装方式-LCD智能会议平板

壁挂式安装

壁挂安装的方式适用于会议地点比较固定的场景。

优势：

- ✓ 安装便捷，同时较为牢固
- ✓ 贴墙安装，较为节省空间布局
- ✓ 让会议室看起来更加高端大气

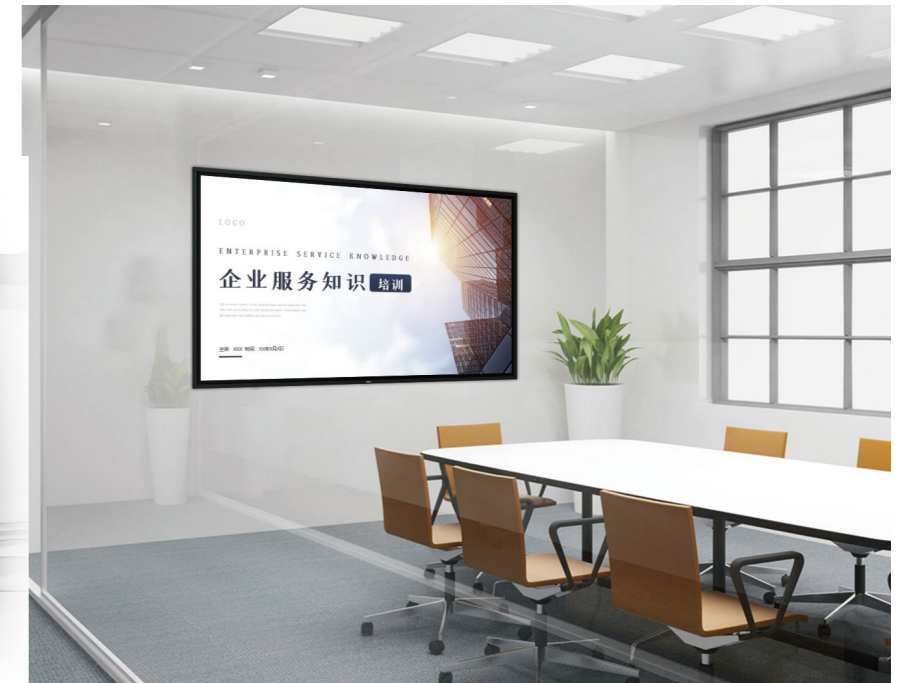

落地式安装

搭配移动支架，稳定性好，打破空间固有性。

优势：

- ✓ 可将会议平板任意移动，让任何地方均能成为移动会议室
- ✓ 灵活自如，可满足多场景应用需求



会议周边

智能笔

三键组合 操作自如



传屏器

一键投屏 实时分享



OPS

双系统独立运行 自由切换



麦克风

360度收音 有效降噪




摄像头

4K高清镜头





移动支架

坚硬稳固 便捷移动

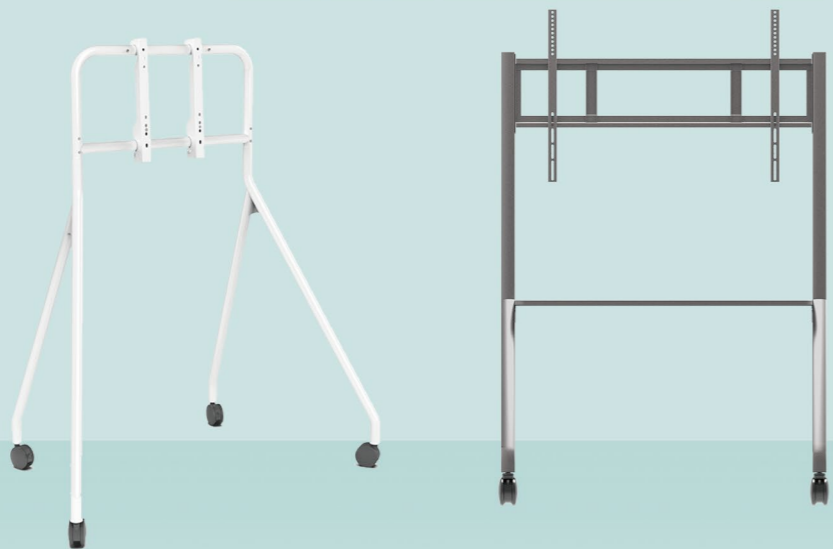

其他会议应用屏

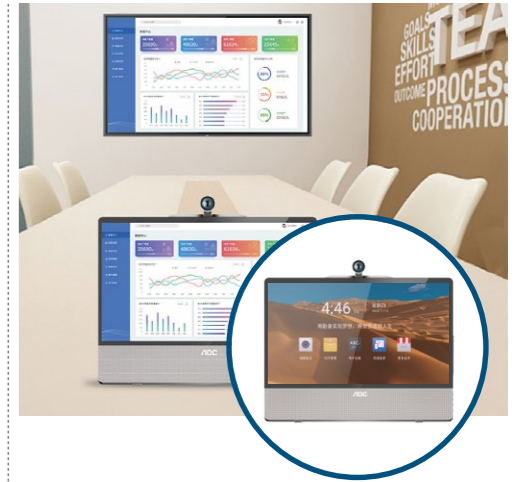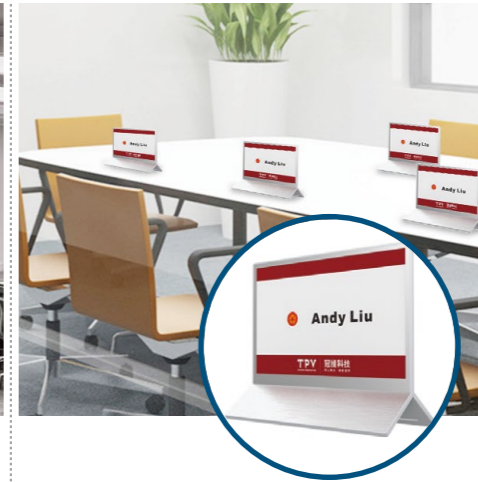

会议预约屏

会议信息实时掌握，实时反映会议室状态
部署便捷，连接WIFI即可预约使用
Office、365、OA、钉钉、微信公号等多方式预约
电容全面屏，多点触控
摄像头刷脸签到
快速预约会议及进行会议信息修改与调整
高清显示，高清解码能力
可支持定制及系统对接
纤薄简约外观，沉稳大气
安装灵活便捷，可适用壁挂、内嵌等各类安装环境

E-ink墨水屏

轻薄便捷，外观时尚。
墨黑/纯白/亮黄/中国红四色显示
无线传输技术Nordic nRF52832
安装便捷，即摆即用
低功耗节能显示，超长时间续航
可显示参会人信息、会议主题等
操作简单，高效快捷
连接WIFI即可使用
双面显示内外兼具

商显智慧屏

可实现PC端投屏、大屏投屏甚至是三端通
IPS技术广视角炫彩硬屏，色彩呈现饱满亮丽
高灵敏度电容触控屏，10点触控，触摸灵敏
90°高解析度广角镜头，AI摄像头双摄组合
教学/音乐/影院/会议多重模式自由选择
动态差分全链路通讯保障，视频会议更稳定
无级调节支架，应用更便捷舒适

产品型号	16T2M
尺寸	15.6寸
屏幕宽高比	16:9
面板类型	IPS
亮度	250nits
对比度	700:1
响应时间	4ms
可视角度	170°/170°
分辨率	1920*1080
接口	Micro HDMI, USB C(DP Alt)x2, 音频输出
摄像头	/
麦克风	/
喇叭	1Wx2

产品型号	ED11D/RBW	ED11D/RBWY
外观颜色	白色+灰黑	白色
屏幕颜色	黑红白(3色)	黑红黄白(4色)
屏幕类型	电子墨水屏	电子墨水屏
视角	178°	178°
屏幕尺寸	7.5寸双面	7.3寸双面
屏幕分辨率	800*480	800*480
电池	CR2450纽扣电池*6	AAA号干电池*2
电池寿命	2-3年(实际根据更新次数)	2-3年(实际根据更新次数)
无线传输	BLE5.0	BLE5.0/NFC
旋转角度	单项120°(可折叠)	不支持
防炫光	支持	支持
正常尺寸	178*96*137.4mm	174*73*142mm
收纳尺寸	177.98*173*14	无
工作温度	0°C-40°C	0°C-40°C
重量	290g	400g

产品型号	22T1M
尺寸	21.5"
分辨率	1920×1080
亮度(典型)	250cd/m ²
自动亮度	环境监测自动调光
触控方式	电容触控
触控点数	10点
CPU	Cortex A72×2+A53×4 (RK3399)
GPU	Mali-T860MP4
系统版本	Android 7.01
RAM	4GB
ROM	32GB
接口	HDMI IN×1/HDMI OUT×1 USB 2.0×1/USB3.0×1 Lan Port×1/WIFI×1/BT(蓝牙)×1 SIM Port(预留)×1

产品参数

LCD时尚版 / 超跃版

产品型号	55T12S(时尚版)	65T12S(时尚版)	98T12K(超跃版)
尺寸	55"	65"	98"
系统版本	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
处理器	Hi3751V811	Hi3751V811	Hi3751V811
内部缓存容量	4GB DDR3, 32GB ROM	4GB DDR3, 32GB ROM	4GB DDR3, 32GB ROM
触摸式屏幕	支持红外高精度20点触摸	支持红外高精度20点触摸	支持红外高精度20点触摸
钢化玻璃	3mm钢化玻璃, 带防眩光	3mm钢化玻璃, 带防眩光	4mm钢化玻璃, 带防眩光
玻璃透光率	>88%	>88%	>88%
分辨率	3840×2160	3840×2160	3840×2160
屏亮度	350cd/m ² (typ.)	350cd/m ² (typ.)	500cd/m ² (typ.)
对比度	1200: 1 (typ.)	1200: 1 (typ.)	1300: 1 (typ.)
色彩度	1.07Billion	1.07Billion	1.07Billion
可视角	H:178° /V:178°(Typ.)	H:178° /V:178°(Typ.)	H:178° /V:178°(Typ.)
寿命(Typ.)	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs
色饱和度	72%	72%	72%
最长使用时间(小时×天)	18 hours×7 days	18 hours×7 days	18 hours×7 days
最大功率	250W	300W	680W
内部喇叭	喇叭(内置) 8W×2	喇叭(内置) 8W×2	喇叭(内置) 10W×2
输入输出接口	LAN(10/100Mbps)×1、HDMI IN×1、 HDMI OUT×1、USB3.0×1、USB2.0×1、 RS232 (RJ45) ×1、耳机孔/Phonejack×1、 SD Card×1、TOUCH-USB×1、OPS-Slot×1	LAN×2、HDMI OUT×1、 同轴输出×1、RS232×1、 耳机孔×1、AV-IN×1、YPBPR×1、 PC-AUDIO×1、VGA×1、 VGA&DP Touch×1、DP×1、 HDMI×4、USB3.0×2、USB2.0×1、 TF CARD×1、OPS-Slot×1、 TOUCH-USB×1、HDMI-IN×1	LAN×2、HDMI OUT×1、同轴输出×1、RS232×1、耳机孔×1、 AV-IN×1、YPBPR×1、PC-AUDIO×1、VGA×1、VGA&DP Touch×1、 DP×1、HDMI×4、USB3.0×2、USB2.0×1、TF CARD×1、OPS-Slot×1、 TOUCH-USB×1、HDMI-IN×1
净重	25.1Kg	35Kg	135Kg
毛重	29.9Kg	42Kg	168Kg
配件(标配)	遥控器×1、摇控器电池×2、电源线×1、HDMI线×1、TOUCH-USB线×1、 Touch pen 触摸笔×2、说明书×1、挂墙件×1、保修卡×1、书写软件×1		
配件(选配)	可移动支架、OPS电脑、传屏器、小鱼会议系统及摄像头		

LCD经典版

产品型号	65T21K	75T21K	86T21K
尺寸	65"	75"	86"
系统版本	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
处理器	Hi3751V811	Hi3751V811	Hi3751V811
内部缓存容量	4GB DDR3, 32GB ROM	4GB DDR3, 32GB ROM	4GB DDR3, 32GB ROM
触摸式屏幕	支持红外高精度20点触摸	支持红外高精度20点触摸	支持红外高精度20点触摸
钢化玻璃	4mm钢化玻璃, 带防眩光	4mm钢化玻璃, 带防眩光	4mm钢化玻璃, 带防眩光
玻璃透光率	>88%	>88%	>88%
分辨率	3840×2160	3840×2160	3840×2160
屏亮度	450cd/m ² (typ.)	450cd/m ² (typ.)	400cd/m ² (typ.)
对比度	1200: 1	1200: 1	1200: 1
色彩度	1.07Billion	1.07Billion	1.07Billion
可视角	H:178° /V:178° (Typ.)	H:178° /V:178° (Typ.)	H:178° /V:178° (Typ.)
寿命(Typ.)	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs
色饱和度	72%	72%	72%
最长使用时间(小时×天)	18 hours×7 days	18 hours×7 days	18 hours×7 days
最大功率	220W	400W	440W
内部喇叭	喇叭(内置) 15W×2	喇叭(内置) 15W×2	喇叭(内置) 15W×2
输入输出接口	LAN×2、HDMI OUT×1、同轴输出×1、RS232×1、耳机孔×1、 AV-IN×1、YPBPR×1、PC-AUDIO×1、VGA×1、VGA&DP Touch×1、 DP×1、HDMI×4、USB3.0×2、USB2.0×1、TF CARD×1、OPS-Slot×1、 TOUCH-USB×1、HDMI-IN×1		
净重	42Kg	58Kg	77Kg
毛重	57Kg	75Kg	99.5Kg
配件(标配)	遥控器×1、摇控器电池×2、电源线×1、HDMI线×1、TOUCH-USB线×1、 Touch pen 触摸笔×2、说明书×1、挂墙件×1、保修卡×1、书写软件×1		
配件(选配)	可移动支架、OPS电脑、传屏器、小鱼会议系统及摄像头		

产品参数

LCD经典版Pro

产品型号	65T33K	75T33K	86T33K
尺寸	65"	75"	86"
系统版本	Android 9.0	Android 9.0	Android 9.0
处理器	MTK9950	MTK9950	MTK9950
内置摄像头	1300W内置摄像头	1300W内置摄像头	1300W内置摄像头
陈列麦克风	6阵列麦克风	6阵列麦克风	6阵列麦克风
WIFI配置	双wifi模块, 支持同时上网、传屏	双wifi模块, 支持同时上网、传屏	双wifi模块, 支持同时上网、传屏
内部缓存容量	4G+0.5GB LPDDR4, 32GB eMMC	4G+0.5GB LPDDR4, 32GB eMMC	4G+0.5GB LPDDR4, 32GB eMMC
触摸式屏幕	支持红外高精度20点触摸	支持红外高精度20点触摸	支持红外高精度20点触摸
钢化玻璃	3.2mm钢化玻璃, 带防眩光	3.2mm钢化玻璃, 带防眩光	3.2mm钢化玻璃, 带防眩光
玻璃透光率	>88%	>88%	>88%
分辨率	3840×2160	3840×2160	3840×2160
屏亮度	350cd/m ² (Typ.), 300cd/m ² (min)	350cd/m ² (Typ.), 300cd/m ² (min)	350cd/m ² (Typ.), 300cd/m ² (min)
对比度	1200: 1	1200: 1	1200: 1
色彩度	1.07Billion	1.07Billion	1.07Billion
可视角	H:178° /V:178°(Typ.)	H:178° /V:178°(Typ.)	H:178° /V:178°(Typ.)
寿命(Typ.)	30,000 hrs	30,000 hrs	30,000 hrs
色饱和度	72%	72%	72%
最长使用时间(小时×天)	18 hours×7 days	18 hours×7 days	18 hours×7 days
最大功率	220W	300W	380W
内部喇叭	喇叭(内置) 8W×2	喇叭(内置) 8W×2	喇叭(内置) 10W×2
输入输出接口	HDMI OUT×1、MIC IN×1、AUDIO OUT×1、SPDIF OUT×1、AUDIO IN×1、VGA×1、RS232×1、USB3.0×4、HDMI×2、DP×1、USB2.0×1、TOUCH-USB×2、LAN×2、OPS标准接口×1、TYPE-C×1、HDMI-IN×1		
净重	42.0kg	58.0kg	77.0kg
毛重	57.0kg	75.0kg	99.5kg
配件(标配)	遥控器×1、摇控器电池×2、电源线×1、HDMI线×1、TOUCH-USB线×1、Touch pen 触摸笔×2、说明书×1、挂墙件×1、保修卡×1		
配件(选配)	可移动支架、OPS电脑、多功能智能笔、无线投屏器		

LCD云享版

产品型号	65T31V	75T31V	86T31V
尺寸	65"	75"	86"
系统版本	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
处理器	Hi3751V811	Hi3751V811	Hi3751V811
内部缓存容量	4GB DDR4, 32GB ROM	4GB DDR4, 32GB ROM	4GB DDR4, 32GB ROM
触摸式屏幕	支持红外高精度20点触摸	支持红外高精度20点触摸	支持红外高精度20点触摸
钢化玻璃	4mm钢化玻璃, 带防眩光	4mm钢化玻璃, 带防眩光	4mm钢化玻璃, 带防眩光
玻璃透光率	>88%	>88%	>88%
分辨率	3840×2160	3840×2160	3840×2160
屏亮度	440cd/m ² (typ.)	440cd/m ² (typ.)	440cd/m ² (typ.)
对比度	1200: 1 (typ.)	1200: 1 (typ.)	1200: 1 (typ.)
色彩度	1.07Billion	1.07Billion	1.07Billion
可视角	H:178° /V:178°(Typ.)	H:178° /V:178°(Typ.)	H:178° /V:178°(Typ.)
寿命(Typ.)	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs
色饱和度	72%	72%	72%
最长使用时间(小时×天)	18 hours×7 days	18 hours×7 days	18 hours×7 days
最大功率	350W	430W	630W
内部喇叭	喇叭(内置) 15W×2	喇叭(内置) 15W×2	喇叭(内置) 15W×2
输入输出接口	AC Power Switch/AC电源开关×1、DP IN×1、VGA IN×1、HDMI IN×3、HDMI OUT×1、RS232 IN×1、RS232 OUT×1、SPDIF×1、Audio IN×1、Audio Out×1、USB3.0×1、USB2.0×1、LAN(100/1000Mbps)×1、SD CARD×1、OPS-Slot×1、USB for Camera/Storage×1、USB3.0 ×3、TOUCH-USB×1		
净重	43.3kg	55.9kg	79.2kg
毛重	55.0kg	77.9kg	94.1kg
配件(标配)	遥控器×1、摇控器电池×2、电源线×1、HDMI线×1、TOUCH-USB线×1、Touch pen 触摸笔×2、说明书×1、挂墙件×1、保修卡×1、Cover盖子 for OPS-C×1		
配件(选配)	可移动支架、OPS电脑、无线投屏器、Camera摄像头、数字全向麦克风		

产品参数

LCD旗舰版

产品型号	65T32F	75T32F	86T32F
尺寸	65"	75"	86"
系统版本	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
处理器	Hi3751V811	Hi3751V811	Hi3751V811
内部缓存容量	4GB DDR4, 32GB ROM	4GB DDR4, 32GB ROM	4GB DDR4, 32GB ROM
触摸式屏幕	支持红外高精度20点触摸	支持红外高精度20点触摸	支持红外高精度20点触摸
钢化玻璃	3mm钢化玻璃, 带防眩光	3mm钢化玻璃, 带防眩光	3mm钢化玻璃, 带防眩光
玻璃透光率	85%	85%	85%
分辨率	3840×2160	3840×2160	3840×2160
屏亮度	450cd/m ² (typ.)	450cd/m ² (typ.)	450cd/m ² (typ.)
对比度	1200: 1 (typ.)	1200: 1 (typ.)	4000: 1 (typ.)
色彩度	1.07Billion	1.07Billion	1.07Billion
可视角	H:178° /V:178°(Typ.)	H:178° /V:178°(Typ.)	H:178° /V:178°(Typ.)
寿命(Typ.)	30,000 hrs	30,000 hrs	30,000 hrs
色饱和度	72%	72%	72%
最长使用时间(小时×天)	18 hours×7 days	18 hours×7 days	18 hours×7 days
最大功率	420W	420W	660W
内部喇叭	喇叭(内置) 12W×2	喇叭(内置) 12W×2	喇叭(内置) 12W×2
输入输出接口	USB3.0×3、Audio out×1、HDMI2.0 IN×1、 HDMI OUT×1、LAN(10/100Mbps)×1、 USB2.0×3、耳机孔×1、OPS-Slot×1、 RS232 input×1、RS232 output×1、 HDMI1.4×1、TOUCH-USB×2		
净重	42.4kg	55.6kg	72.1kg
毛重	56kg	72.4kg	92.5kg
配件(标配)	遥控器×1、摇控器电池×2、电源线×1、HDMI线×1、TOUCH-USB线×1、 Touch pen 触摸笔×2、说明书×1、挂墙件×1、保修卡×1		
配件(选配)	可移动支架、OPS电脑、传屏器、会议系统及摄像头		

LED一体机

产品型号	LW121-108	LW151-135	LW181-135	LW181-163	LW251-216
屏幕尺寸	108"	135"	135"	163"	216"
像素间距 (mm)	1.25	1.56	1.8	1.8	2.5
显示分辨率 (W×H)	1920×1080	1920×1080	1600×900	1920×1080	1920×1080
操作系统	Android系统	Android系统	Android系统	Android系统	Android系统
颜色处理深度 (Bit)	14	14	14	14	14
刷新频率 (Hz)	3840Hz	2880Hz	2880Hz	2880Hz	2880Hz
对比度	6000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
白平衡亮度 (nits)	100~600 (8级可调)	100~600 (8级可调)	100~600 (8级可调)	100~600 (8级可调)	100~600 (8级可调)
交流输入电压 (V)	100V-240V	200V-240V	200V-240V	200V-240V	200V-240V
交流输入频率 (Hz)	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz
视频接口	HDMIx3 (2进1出), USB 3.0x1, USB 2.0x2, RF x1	HDMIx3 (2进1出), USB 3.0x1, USB 2.0x2	HDMIx3 (2进1出), USB 3.0x1, USB 2.0x2	HDMIx3 (2进1出), USB 3.0x1, USB 2.0x2	HDMIx3 (2进1出), USB 3.0x1, USB 2.0x2
音频接口	内置2x5W音响, 外置Audio x 1接口	外置Audio x 1接口	外置Audio x 1接口	外置Audio x 1接口	外置Audio x 1接口
控制接口	RJ45x1、USB-Bx1、 蓝牙, WIFI、 红外遥控、RS232	RJ45x1、USB-Bx1、 蓝牙, WIFI、 红外遥控	RJ45x1、USB-Bx1、 蓝牙, WIFI、 红外遥控	RJ45x1、USB-Bx1、 蓝牙, WIFI、 红外遥控	RJ45x1、USB-Bx1、 蓝牙, WIFI、 红外遥控
使用寿命 (Hrs)	≥100000	≥100000	≥100000	≥100000	≥100000
安装方式	壁挂 (标配) /移动底座 (可选配)	壁挂 (标配) /移动底座 (可选配)	壁挂 (标配) /移动底座 (可选配)	壁挂 (标配) /移动底座 (可选配)	壁挂
附件	壁挂 (标配) /移动底座 (可选配)	壁挂 (标配) /移动底座 (可选配)	壁挂 (标配) /移动底座 (可选配)	壁挂 (标配) /移动底座 (可选配)	壁挂 (标配) /移动底座 (可选配)

合作伙伴

AOC商用广泛应用于教育、企业办公、零售连锁、展览展示、金融、轨道交通、机场等领域，可针对各行业领域客户需求“量体裁衣”打造定制化视讯解决方案，全方位满足客户需求！



售后服务政策

商显服务政策：整机1年保修

用户购买AOC LCD智能会议屏、LED显示屏、商用大屏、液晶拼接屏、数字标牌，凭有效购机发票，自购买之日起，如在一年内发生故障，AOC提供整机保修服务，在全国的各城市及地区提供免费上门维修服务。

服务热线：400-887-8007



全国联保

AOC实行全国联保，全国设立40家直属售后服务中心，103家体系服务合作商，全国拥有近3000家售后服务中心。